

# Sanicompact® Pro



## para crear un aseo

Es una cerámica equipada con un triturador-bombeador diseñado para evacuar las aguas residuales sanitarias del inodoro y del lavabo. Este aparato sirve para uso doméstico.



### RENDIMIENTO

- Evacuación vertical máx. 3 m
- Caudal máx 105 L/min

### VENTAJAS

- Doble descarga: 1,8L / 3L.
- Ideal para un aseo secundario con lavamanos.
- Cerámica tratada antical + tapa con cierre amortiguado.



Accede a toda la información técnica del producto

### DE SERIE

Tapa con cierre amortiguado




### OPCIONAL


Desincrustante especial trituradores sanitarios. Ver página 126




### CONEXIONES

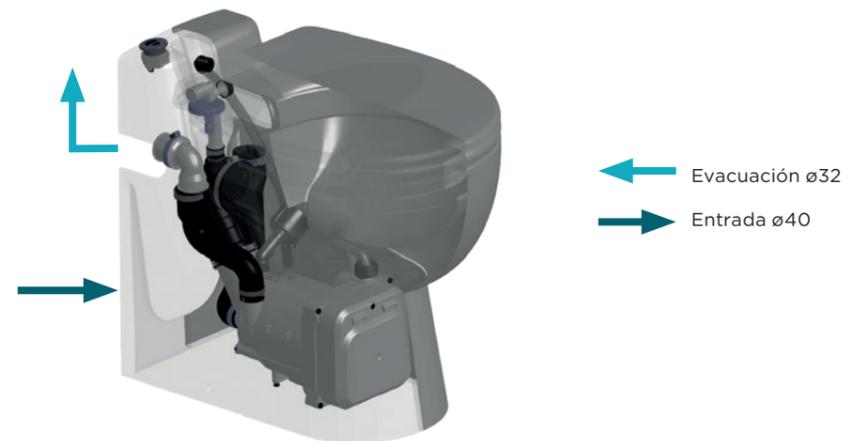

### MEDIDAS

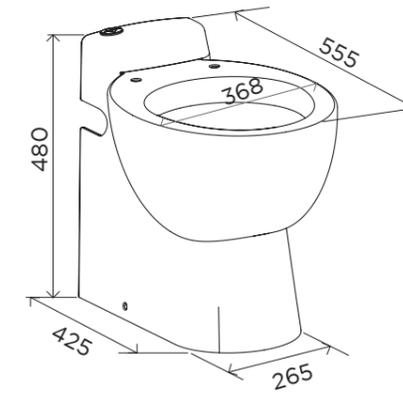

### CURVA

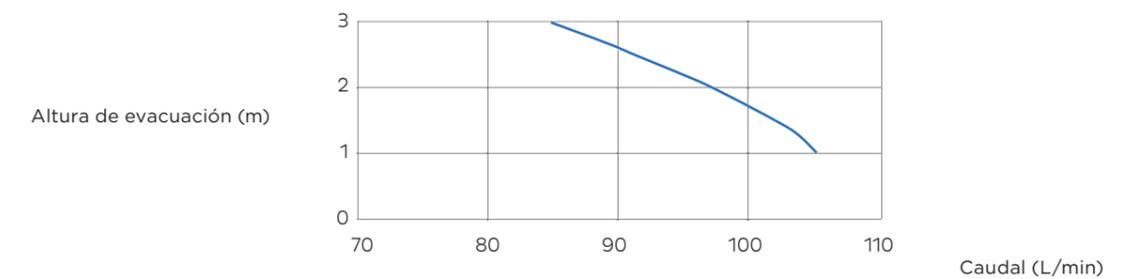

SANICOMPACT PRO	
<b>Materiales</b>	
Eje	acero inoxidable
<b>Características eléctricas</b>	
Voltaje (V)	220-240
Frecuencia (Hz)	50-60
Consumo del motor (W)	550
Índice de protección	IP44
Tipo de cable de alimentación (mm <sup>2</sup> )	3 x 0,75
Enchufe incluido	sí
Condensador (µF)	14
<b>Hidráulica</b>	
Altura de evacuación máx. (m)	3
Distancia de evacuación máx. (m)	30
Caudal máximo (L/min)	105
Número de entradas	2
Diámetro de la entrada lateral (mm)	40
Diámetro de evacuación (mm)	32
Presión mínima de alimentación (bares)	1,7
Temperatura máxima del líquido bombeado (5 min) (C°)	35
Tipo de turbina	disco de aspas
Tipo de detección	electrónica
<b>Características generales</b>	
Nivel de ruido (dB(A))	51
<b>Logística</b>	
Peso neto (kg)	33,5
Código EAN	3308815065960
Referencia de producto	0100805
<b>Precio de Venta al Público (sin IVA)</b>	<b>908 €</b>