


BOMBAS PARA CONDENSADOS	Pág.	Ref.	Aplicaciones	Evacuación vertical máx.
SANICONDENS' DECO +	23	SKDECO		6 m
SANICONDENS' MINI	24	SK6MINI		4,5 m
SANICONDENS' PRO	25	SK6		4,5 m
SANICONDENS' BESTFLAT	26	SK3NF		4,5 m
SANINEUTRAL'	27	SKN		n.a.
SANINEUTRAL' MINI	27	SKNM		n.a.
SANICONDENS' CLIM MINI S	28	SETKCLIMMINI3S		6 m
SANICONDENS' CLIM DECO	28	SETKCLIMDECO2		6 m
SANICONDENS' CLIM PACK S	29	SETKCLIMPACK3		6 m

Sanicondens® Deco+

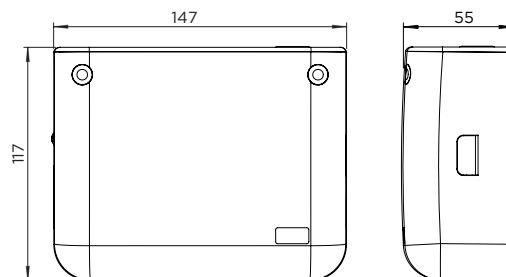

RENDIMIENTO


- Evacuación vertical 6 m
- Caudal máx a 3 metros 10,8 L/h



Compatible calderas gas	25 kw máx.
Evacuación vertical recomendada	Hasta 6 m
Evacuación horizontal	Hasta 60 m (con una pte. del 1%)
Entradas	1 superior
Ø de evacuación recomendado	8/11 mm
Caudal máximo	10 L/h
T. máx en periodos cortos	55ª
PH mínimo aceptado	4
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Volumen depósito	175 ml.
Consumo motor	22 kw
PVP (sin IVA)	90 €

Ref. SKDECO / EAN 3308815075389

Sanicondens® Mini

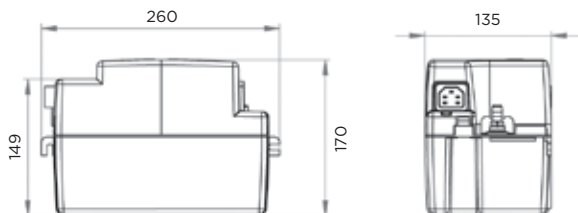

RENDIMIENTO

- Evacuación vertical máx. 4,5 m
- Caudal máx 6,2 L/min




Compatible calderas de gas	50 kw
Compatible calderas gasoil	30 kw con sanineutral
Evacuación vertical recomendada	Hasta 4,5 m
Evacuación horizontal	Hasta 50 m (con una pte. del 1%)
Entradas	2 superiores x ø28 mm
Ø de evacuación recomendado	10 mm
T. máxima en periodos cortos	80° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	60 W
Volumen depósito	2,2 L.
PVP (sin IVA)	100 €

Ref. SK6MINI / EAN 3308815083698

Sanicondens® Pro



Reemplaza el Sanicondens Basic

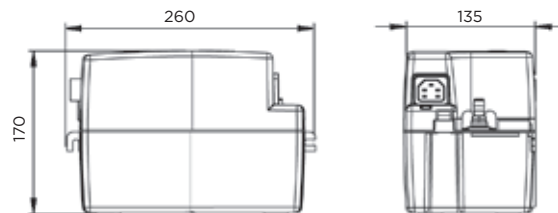

RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 4,5 m
- Caudal máx. 6,2 L/min




Entregado con racores entrada/salida, tubo de evacuación.

Compatible calderas de gas	50 kw
Compatible calderas gasoil	30 kw con sanineutral
Evacuación vertical recomendada	Hasta 4,5 m
Evacuación horizontal	Hasta 50 m (con una pte. del 1%)
Entradas	2 superiores x ø28 mm
Ø de evacuación recomendado	10 mm
T. máx en periodos cortos	80° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	60 W
Volumen depósito	2,2 L.
PVP (sin IVA)	110 €

Ref. SK6 / EAN 3308815083674

Sanicondens® Best Flat

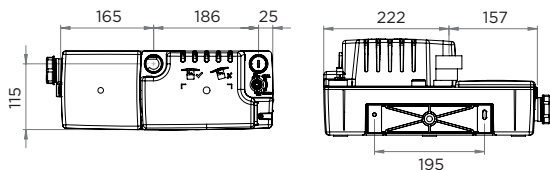

RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 4,5 m
- Caudal máx 6,2 L/min




Gránulos incorporados

Compatible calderas de gas	80 kw
Compatible calderas gasoil	50 kw
Evacuación vertical recomendada	4,5 m.
Evacuación horizontal	Hasta 50 m (con una pte. del 1%)
Ø Entradas	3 x Ø 28 mm
Ø de evacuación	10 mm
Caudal máx.	6,2 L/min
T. máx en periodos cortos	80° C
pH mín.	2,5
Tensión de alimentación	220-240V/50 Hz
Volumen depósito	3,5 L
Consumo motor	60 W
PVP (sin IVA)	180 €

Ref. SK3NF / EAN 3308815081410

Sanineutral®



Filtro neutralizador para calderas de condensación


Compatible calderas de gas	50 kw
Compatible calderas de gasoil	35 kw
Entradas	1 lateral + 1 superior
Salida	40 mm
Temperatura media admisible	60° C
pH mín.	2,5

Fijación a la pared o al suelo

PVP (sin IVA) 95 €

Ref. SKN / EAN 3308815060927

Sanineutral® Mini

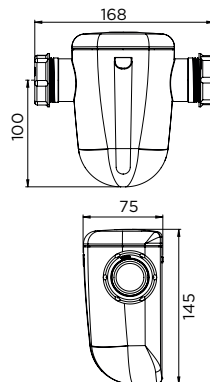

Entregado con 400 gr de gránulos + 1 adaptador de entrada + 1 tapón + 2 soportes de fijación

Filtro neutralizador para calderas de condensación

Compatible con	calderas gas 25 kw máximo
Protege	las tuberías de los ácidos
Entradas	Ø 32/40 mm. 1 superior + 1 lateral
pH mín.	2,5
PVP (sin IVA)	75 €

Ref. SKNM / EAN 3308815075778