SFA

shaking up water

TARIFA 2021

Indice

El Grupo SFA 4
Novedades 2021 7

TRITURADORES ADAPTABLES

Sanitrit® 9
Sanitop® 9
Sanipro® 10
Sanipro® Up 10
Saniplus® 11
Sanibest® Pro 11
Sanislim® 12
Sanipack® 12
Sanipack® Pro Up 13
Saniwall® Pro 14
Saniwall® Pro UP 15

CERÁMICAS CON TRITURADOR INTEGRADO

Sanicompact® Pro 16
Sanicompact® C43 16
Sanicompact® Elite 17
Sanicompact® Comfort 17

BOMBAS AGUAS GRISES

Sanishower® 19
Sanishower Flat® 20
Sanispeed® 20
Sanivite 21

BOMBAS PARA CONDENSADOS

Sanicondens® Deco+ 23
Sanicondens® Mini (N) 24
Sanicondens® Pro (N) 25
Sanicondens® Best Flat 26
Sanineutral® 27
Sanineutral® Mini 27
Sanicondens® ClimMini S (N) 28
Sanicondens® ClimDeco 28
Sanicondens® ClimPack S (N) 29

ESTACIONES DE BOMBEO GENERAL AL SUELO

Sanicom® 1 32
Sanicom® 2 33
Sanicubic® 1 34
Sanicubic® 1GR 35
Sanicubic® 1VX 36
Sanicubic® 1SC 37
Sanicubic® 2 Classic-Pro 38
Sanicubic® 2 GR 39
Sanicubic® 2VX 40
Sanicubic® 2SC 41

ESTACIONES DE BOMBEO GENERAL A SOTERRAR

Sanipump® GR/VX 42
Sanipump® SLD (N) 43
Sanifos® 110 44
Sanifos® 280 45
Sanifos® 610 46
Sanifos® 610 SLD (N) 48
Sanifos® 1300 50
Sanifos® 1600/2100/3100 52

Accesorios 54

1958
Creación de la empresa **SFA** e invento del 1er triturador. Compra de Europelec

1970
Implantación en Europa y América del Norte.

1988
Compra de Kinedo

1990
Certificaciones ISO de las fábricas.

1993
GRANDFORM se une al grupo

2019
Compra de ZehnderPumpen

2020
Nueva imagen corporativa
SFA Group
Agitateur d'eau

Compra de FORMAT y AQUATURBO SYSTEMS

el Grupo SFA

Durante más de 60 años, las empresas del Grupo SFA han mostrado su firme compromiso con la mejora del bienestar y la comodidad diarios de nuestros clientes, tanto profesionales como no profesionales. Ofrecemos a nuestro clientes mucho más que conocimientos técnicos: les ofrecemos soluciones, unas soluciones que son inventivas, fiables y fáciles de llevar a la práctica.

Esta es la marca del Grupo SFA

Fruto de esta mentalidad, en 1958 se produjo el lanzamiento del primer Sanitrit. Una idea que revolucionó las instalaciones de interiores en todo el mundo. Este dominio de las soluciones de bombeo se fortaleció a lo largo de los años y proporciona una valiosa ayuda en otros sectores de actividad

Hoy en día, SFA cuenta con experiencia en diseño y producción en 4 áreas sinérgicas principales:

- Equipos y soluciones de tratamiento de agua.
- Bombas y estaciones de bombeo para proyectos industriales.
- Bombas y trituradores sanitarios para uso doméstico.
- Equipo para duchas, bañeras de hidromasaje y spas.

Visiones y perspectivas

El negocio de las bombas y estaciones de bombeo ilustra claramente la política de crecimiento externo del Grupo. Esta política se despliega metódicamente para salvaguardar y desarrollar los conocimientos y el personal. Al reunir a un experto técnico como Zehnder Pumpen, que es reconocido y valorado en su mercado, y a un actor mundial presente en más de 70 países, SFA está creando las condiciones propicias al desarrollo de su capacidad de innovación, fortalece sus instalaciones industriales y asegura un fuerte crecimiento en este segmento de mercado.

Un grupo internacional

Establecido en 25 países de los 5 continentes, el Grupo continúa su despliegue internacional a través de alianzas con profesionales del sector, seleccionados y cuidadosamente capacitados para llevar la reputación de rendimiento, calidad y servicio del Grupo internacional.

Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Canadá
China
España
Estados Unidos
Francia
Irlanda
Italia
Japón
Luxemburgo
Nueva Zelanda
Países Bajos
Polonia
Portugal
Rumanía
República Checa
Reino Unido
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Turquía

El requisito industrial «made in Europe»

A lo largo de su historia, SFA ha adquirido una herramienta industrial de alto rendimiento, eligiendo una estrategia de producción integrada para construir y ensamblar su equipo en un tiempo récord. Su modelo industrial asegura un perfecto control de cada paso del proceso de fabricación, control de calidad y plazos de producción. Es una garantía de fiabilidad y confianza apreciada por sus clientes. El compromiso del Grupo con la calidad es reconocido internacionalmente por laboratorios independientes.

Cada fábrica cumple con las normas requeridas por las certificaciones aplicables en cada país donde se venden sus productos:

- Marcado CE para el mercado europeo
- Estándares CSA para el mercado norteamericano
- Estándar PCT para el mercado ruso
- Estándar JET para Japón

Comprometida con la comodidad del usuario, su marca de trituradores sanitarios SFA es reconocida como la más silenciosa del mercado por el Laboratorio Nacional de Metrología y Pruebas, de Francia.

BRÉGY, FRANCIA

La fábrica de Brégy, en la región del Oise (Francia), y sus cerca de 300 empleados se ha convertido, con el paso de los años y gracias a las numerosas inversiones realizadas, en un centro de producción prácticamente autosuficiente. La producción integrada permite un perfecto control de todas las etapas de fabricación y una mayor agilidad. Así, los 25.000 m2 de la planta se dividen en cuatro unidades para gestionar la producción de piezas compuestas y de caucho, la fabricación de motores, el montaje de componentes y la creación de placas electrónicas. Nuestro sistema de producción nos permite controlar toda la cadena de valor, garantizando la fiabilidad y la calidad de nuestros procesos y productos.

GRÜNHAIN-BEIERFELD, ALEMANIA

ZEHNDER PUMPEN, que fue adquirida por SFA en 2019, se ha establecido como una marca especializada reconocida en la producción de bombas sumergibles, bombas de jardín, estaciones de bombeo de aguas residuales, máquinas expendedoras de agua doméstica y redes de agua doméstica.

NOVEDADES 2021

Sanipump SLD

Una nueva bomba sumergible de servicio continuo y turbina bicanal para evacuar en total seguridad las aguas residuales y pluviales.
Descúbrela en la página 43.

Sanifos 610 SLD

Es un depósito de 610 litros equipado con 1 o 2 bombas Sanipump SLD. es una solución completa para la evacuación de aguas residuales y pluviales, Pre-equipada con sus bombas, hidráulica y cuadro de control según el modelo.
Más información en la página 48.

TRITURADORES y COMPACTOS	Pág.	Ref.	Aplicaciones	Evacuación vertical máx.
SANITRIT®	9	0100100		4 m
SANITOP®	9	0100200		5 m
SANIPRO®	10	0100900		5 m
SANIPRO® UP	10	0100900A		5 m
SANIPLUS®	11	0100300		5 m
SANIBEST® Pro	11	0101222		7 m
SANISLIM®	12	SANISLIM		2,5 m
SANIPACK®	12	0101422		5 m
SANIPACK® Pro UP	13	0101423		5 m
SANIWALL® Pro	14	0100830		5 m
SANIWALL® Pro UP	15	0100832		5 m
SANICOMPACT® Pro	16	0100805		3 m
SANICOMPACT® C43	16	0100804		3 m
SANICOMPACT® Elite	17	0101504		3 m
SANICOMPACT® Comfort	17	0100855		3 m

Sanitrit®





RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 4 m
- Caudal a 3 metros 65 L/min

Evacuación vertical	Hasta 4 m
Evacuación horizontal	Hasta 100 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal
Ø codo de salida	22/32 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Tensión de alimentación	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	400 W
PVP (sin IVA)	**545 €**

Ref. 0100100 / EAN 3308811299017

Sanitop®





RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 5 m
- Caudal a 3 metros 65 L/min

Evacuación vertical	Hasta 5 m
Evacuación horizontal	Hasta 100 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal + 1 superior
Ø codo de salida	22/28/32 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Tensión de alimentación	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	400 W
PVP (sin IVA)	**599 €**

Ref. 0100200 / EAN 3308811297013

Sanipro®

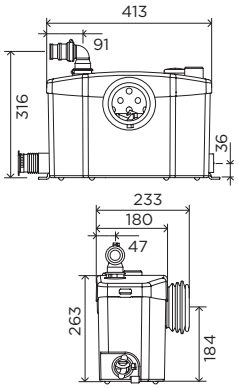

RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 5 m
- Caudal a 3 metros 75 L/min

Evacuación vertical	Hasta 5 m
Evacuación horizontal	Hasta 100 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal + 1 superior + 2 laterales
Ø codo de salida	22/28/32 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	400 W
PVP (sin IVA)	**739 €**

Ref. 0100900 / EAN 3308811298010

Saniplus®

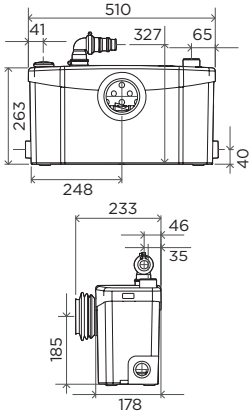

RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 5 m
- Caudal a 3 metros 75 L/min

Evacuación vertical	Hasta 5 m
Evacuación horizontal	Hasta 100 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal + 1 superior + 2 laterales
Ø codo de salida	22/28/32 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	400 W
PVP (sin IVA)	**835 €**

Ref. 0100300 / EAN 3308811499011

Sanipro® Up

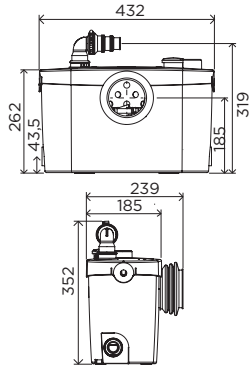

RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 5 m
- Caudal a 3 metros 75 L/min

Evacuación vertical	Hasta 5 m
Evacuación horizontal	Hasta 100 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal + 1 superior + 2 laterales
Ø codo de salida	22/28/32 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	400 W
PVP (sin IVA)	**835 €**

Ref. 0100900A / EAN 3308815074108

Sanibest® Pro

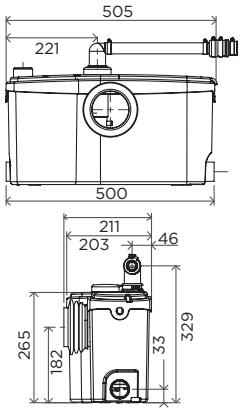

RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 7 m
- Caudal a 3 metros 120 L/min

Evacuación vertical	Hasta 7 m
Evacuación horizontal	Hasta 100 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal + 1 superior + 2 laterales
Ø codo de salida	22/32 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	1100 W
PVP (sin IVA)	**925 €**

Ref. 0101222 / EAN 3308815013039

Sanislim®

RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 2,5 m
- Caudal a 3 metros 75 L/min





Evacuación vertical	Hasta 2,5 m
Evacuación horizontal	Hasta 40 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal + 1 superior + 2 laterales
Ø codo de salida	22/32 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	400 W
PVP (sin IVA)	**835 €**

Ref. SANISLIM / EAN 3308819901394

Sanipack® Pro Up

RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 5 m
- Caudal a 3 metros 75 L/min

ESPECIAL SUSPENDIDO





Evacuación vertical	Hasta 5 m
Evacuación horizontal	Hasta 100 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	3 laterales
Ø codo de salida	22/32 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	400 W
PVP (sin IVA)	**855 €**

Ref. 0101423 / EAN 3308815074078

Sanipack®

RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 5 m
- Caudal a 3 metros 75 L/min

ESPECIAL SUSPENDIDO





Evacuación vertical	Hasta 5 m
Evacuación horizontal	Hasta 100 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	1 superior + 3 laterales
Ø codo de salida	22/28/32 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	400 W
PVP (sin IVA)	**810 €**

Ref. 0101422 / EAN 3308811209016

Saniwall® Pro

ESPECIAL SUSPENDIDO

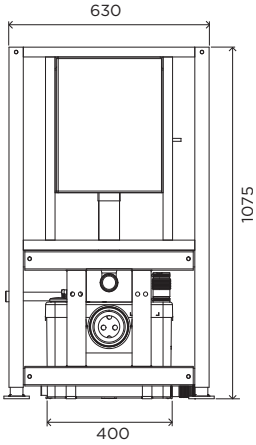

RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 5 m
- Caudal a 3 metros 75 L/min

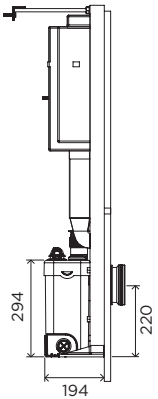

Evacuación vertical	Hasta 5 m
Evacuación horizontal	Hasta 100 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal + 1 superior + 2 laterales
Ø codo de salida	22/28/32 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	400 W
PVP (sin IVA)	**1.151 €**

Ref. 0100830 / **EAN** 3308815011219

Saniwall® Pro UP

ESPECIAL SUSPENDIDO

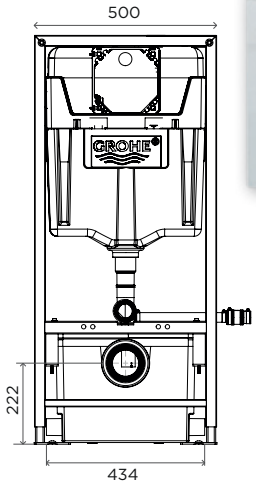

RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 5 m
- Caudal a 3 metros 75 L/min

Entregado: 1 triturador + 1 bastidor Grohe + 2 paneles de cristal blanco

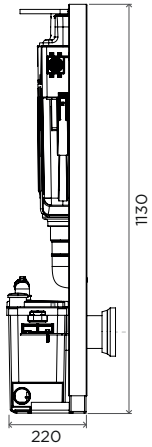

Evacuación vertical	Hasta 5 m
Evacuación horizontal	Hasta 100 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal + 2 laterales
Ø codo de salida	22/32 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	400 W
PVP (sin IVA)	**1.650 €**

Ref. 0100832 / **EAN** 3308815074115

Sanicompact® Pro



RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 3 m
- Caudal a 3 metros 85 L/min

Evacuación vertical	Hasta 3 m
Evacuación horizontal	Hasta 30 m. (con pdte. de 1%)
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Ahorro de agua DOBLE DESCARGA: 1.8L / 3L	
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	550 W
Dispone de una conexión para lavamanos. Tapa con bajada amortiguada.	
PVP (sin IVA)	**908 €**

Ref. 0100805 / EAN 3308815065960

Sanicompact® Elite



RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 3 m
- Caudal a 3 metros 85 L/min

Evacuación vertical	Hasta 3 m
Evacuación horizontal	Hasta 30 m. (con pdte. de 1%)
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Ahorro de agua DOBLE DESCARGA: 1.8L / 3L	
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	550 W
Dispone de una conexión para lavamanos. Tapa con bajada amortiguada.	
PVP (sin IVA)	**908 €**

Ref. 0101504 / EAN 3308815013282

Sanicompact® C43



RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 3 m
- Caudal a 3 metros 85 L/min

Evacuación vertical	Hasta 3 m
Evacuación horizontal	Hasta 30 m. (con pdte. de 1%)
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Ahorro de agua DOBLE DESCARGA: 1.8L / 3L	
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	550 W
Dispone de una conexión para lavamanos. Tapa con bajada amortiguada.	
PVP (sin IVA)	**807 €**

Ref. 0100804 / EAN 3308815013268

Sanicompact® Comfort

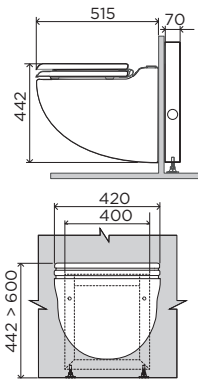

RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 3 m
- Caudal a 3 metros 85 L/min

Evacuación vertical	Hasta 3 m
Evacuación horizontal	Hasta 30 m. (con pdte. de 1%)
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Ahorro de agua DOBLE DESCARGA: 1.8L / 3L	
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	550 W
Dispone de una conexión para lavamanos. Tapa con bajada amortiguada. Bastidor incluido	
PVP (sin IVA)	**999 €**

Ref. 0100855 / EAN 3308815012223

BOMBAS DE AGUAS GRISES	Pág.	Ref.	Aplicaciones	Evacuación vertical máx.
SANISHOWER®	19	0101000		4 m
SANISHOWER® FLAT	20	0101001		3 m
SANISPEED®	20	0101300		7 m
SANIVITE®	21	0100700		5 m

Sanishower®

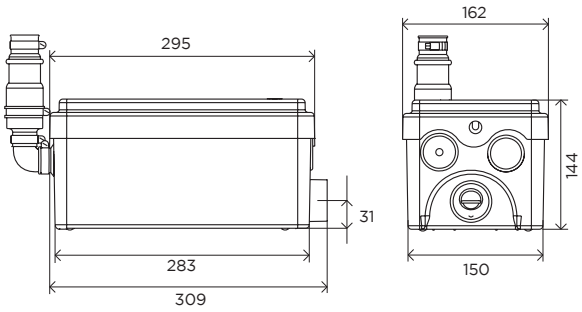

RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 4 m
- Caudal a 3 metros 48 L/min

Evacuación vertical	Hasta 4 m
Evacuación horizontal	Hasta 40 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	2 laterales
Ø codo de salida	22/32 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	250 W
PVP (sin IVA)	**535 €**

Ref. 0101000 / **EAN** 3308811598011

Sanishower® Flat





RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 3 m
- Caudal a 3 metros 38 L/min

Evacuación vertical	Hasta 3 m
Evacuación horizontal	Hasta 20 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	2 laterales
Codo de salida	22/32 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	250 W
PVP (sin IVA)	560 €

Ref. 0101001 / EAN 3308815061016

Sanispeed®





RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 7 m
- Caudal máx a 3 metros 85 L/min

Evacuación vertical	Hasta 7 m
Evacuación horizontal	Hasta 70 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	2 superiores + 2 laterales
Ø codo de salida	22/28/32 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	75° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	400 W
PVP (sin IVA)	835 €

Ref. 0101300 / EAN 3308811579010

Sanivite®





RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 5 m
- Caudal máx a 3 metros 75 L/min

Evacuación vertical	Hasta 5 m
Evacuación horizontal	Hasta 50 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	2 superiores + 2 laterales
Ø codo de salida	22/28/32 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	60° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	400 W
PVP (sin IVA)	665 €

Ref. 0100700 / EAN 3308811599018

BOMBAS PARA CONDENSADOS	Pág.	Ref.	Aplicaciones	Evacuación vertical máx.
SANICONDENS® DECO +	23	SKDECO		6 m
SANICONDENS® MINI	24	SK6MINI		4,5 m
SANICONDENS® PRO	25	SK6		4,5 m
SANICONDENS® BESTFLAT	26	SK3NF		4,5 m
SANINEUTRAL®	27	SKN		n.a.
SANINEUTRAL® MINI	27	SKNM		n.a.
SANICONDENS® CLIM MINI S	28	SETKCLIMMINI3S		6 m
SANICONDENS® CLIM DECO	28	SETKCLIMDECO2		6 m
SANICONDENS® CLIM PACK S	29	SETKCLIMPACK3		6 m

Sanicondens® Deco+

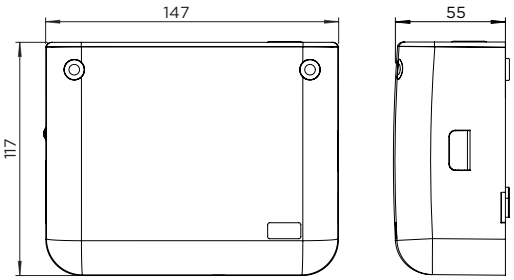

RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 6 m
- Caudal máx a 3 metros 10,8 L/h

Compatible calderas gas	25 kw máx.
Evacuación vertical recomendada	Hasta 6 m
Evacuación horizontal	Hasta 60 m (con una pte. del 1%)
Entradas	1 superior
Ø de evacuación recomendado	8/11 mm
Caudal máximo	10 L/h
T. máx en periodos cortos	55º
PH mínimo aceptado	4
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Volumen depósito	175 ml.
Consumo motor	22 kw
PVP (sin IVA)	**90 €**

Ref. SKDECO / **EAN** 3308815075389

Sanicondens® Mini

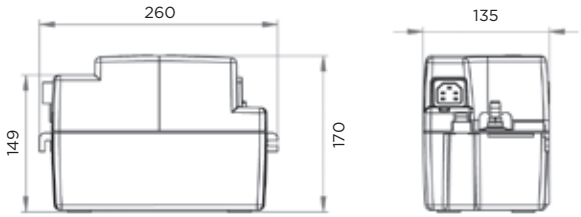

RENDIMIENTO

- Evacuación vertical máx. 4,5 m
- Caudal máx 6,2 L/min

Compatible calderas de gas	50 kw
Compatible calderas gasoil	30 kw con sanineutral
Evacuación vertical recomendada	Hasta 4,5 m
Evacuación horizontal	Hasta 50 m (con una pte. del 1%)
Entradas	2 superiores x ø28 mm
Ø de evacuación recomendado	10 mm
T. máxima en periodos cortos	80° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	60 W
Volumen depósito	2,2 L.
PVP (sin IVA)	100 €

Ref. SK6MINI / EAN 3308815083698

Sanicondens® Pro

Reemplaza el Sanicondens Basic

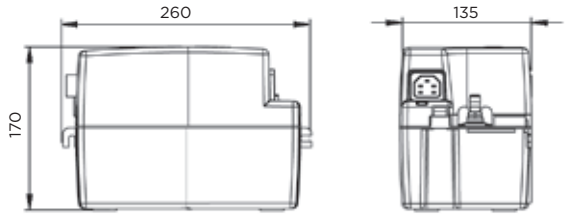

RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 4,5 m
- Caudal máx. 6,2 L/min

Entregado con racores entrada/salida, tubo de evacuación.

Compatible calderas de gas	50 kw
Compatible calderas gasoil	30 kw con sanineutral
Evacuación vertical recomendada	Hasta 4,5 m
Evacuación horizontal	Hasta 50 m (con una pte. del 1%)
Entradas	2 superiores x ø28 mm
Ø de evacuación recomendado	10 mm
T. máx en periodos cortos	80° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	60 W
Vólumen depósito	2,2 L.
PVP (sin IVA)	110 €

Ref. SK6 / EAN 3308815083674

Sanicondens® Best Flat

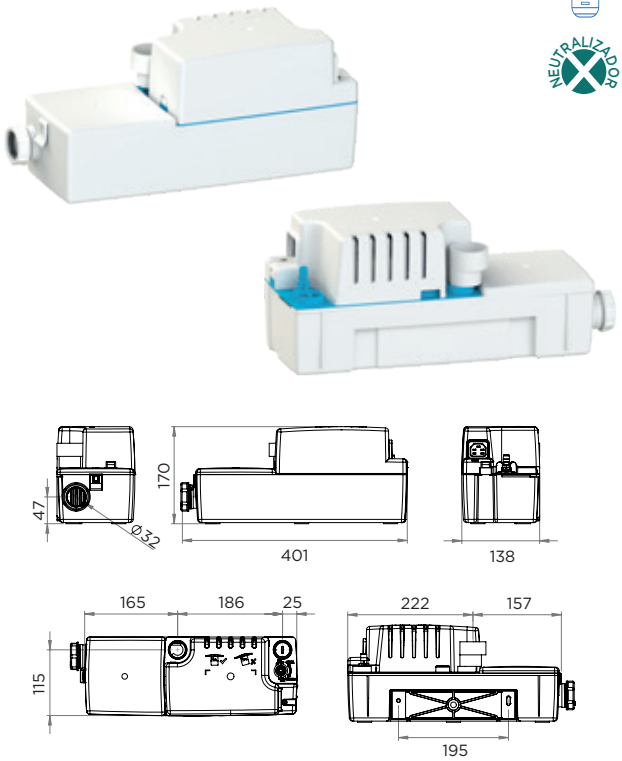

RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 4,5 m
- Caudal máx 6,2 L/min

Gránulos incorporados

Compatible calderas de gas	80 kw
Compatible calderas gasoil	50 kw
Evacuación vertical recomendada	4,5 m.
Evacuación horizontal	Hasta 50 m (con una pte. del 1%)
Ø Entradas	3 x ø 28 mm
Ø de evacuación	10 mm
Caudal máx.	6,2 L/min
T. máx en periodos cortos	80º C
pH min.	2,5
Tensión de alimentación	220-240V/50 Hz
Volumen depósito	3.5 L
Consumo motor	60 W
PVP (sin IVA)	**180 €**

Ref. SK3NF / EAN 3308815081410

Sanineutral®



Filtro neutralizador para calderas de condensación	
Compatible calderas de gas	50 kw
Compatible calderas de gasoil	35 kW
Entradas	1 lateral + 1 superior
Salida	40 mm
Temperatura media admisible	60° C
pH min.	2,5
Fijación a la pared o al suelo	
PVP (sin IVA)	**95 €**

Ref. SKN / EAN 3308815060927

Sanineutral® Mini

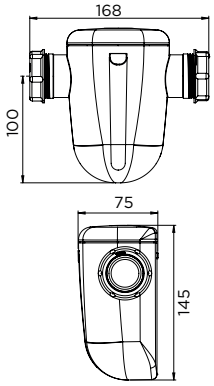

Entregado con 400 gr de gránulos
+ 1 adaptador de entrada + 1 tapón
+ 2 soportes de fijación

Filtro neutralizador para calderas de condensación	
Compatible con	calderas gas 25 kw máximo
Protege	las tuberías de los ácidos
Entradas	ø 32/40 mm. 1 superior + 1 lateral
pH min.	2,5
PVP (sin IVA)	**75 €**

Ref. SKNM / EAN 3308815075778

Sanicondens® ClimMini S



RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 6 m
- Caudal a 3 metros 6,7 L/min

Evacuación vertical máx (Q=Ø l.)	Hasta 20 m
Evacuación vertical recomendada	6 m
Distancia de aspiración	2 m máximo
Ø de evacuación recomendado	6 mm
Nivel sonoro	<21 dB(A)
Tensión de alimentación	220-240 V/ 50 Hz
Consumo motor	22 W
PVP (sin IVA)	**90 €**

Ref. SETKCLIMMINI3S
EAN 3308815083520

Sanicondens® ClimDeco

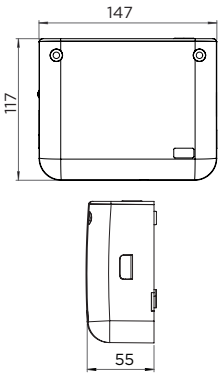

RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 6 m
- Caudal a 3 metros 12,5 L/h

Evacuación vertical máx (Q=Ø l.)	Hasta 14 m
Evacuación vertical recomendada	6 m
Evacuación horizontal	Hasta 30 m
Ø de evacuación recomendado	8 o 10 mm
Caudal máximo	15 L/h
Nivel sonoro	< 36 dB(A)
Tensión de alimentación	220-240 V/ 50 Hz
Consumo motor	22 W
PVP (sin IVA)	**85 €**

Ref. SETKCLIMDECO2 / **EAN** 3308815012216

Sanicondens® ClimPack S

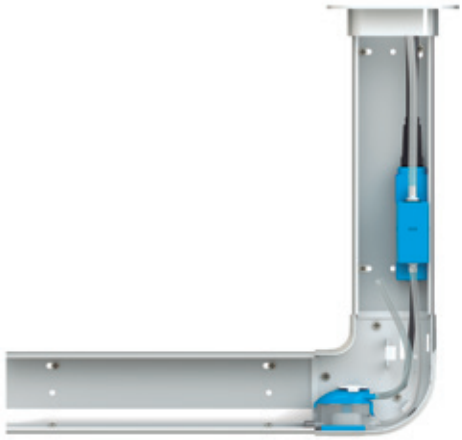

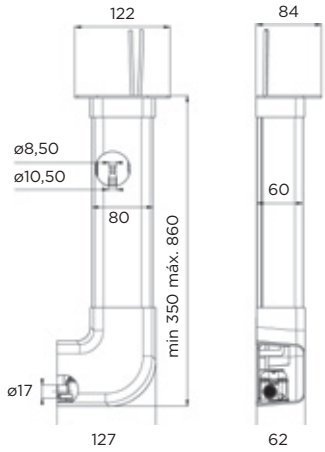

RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 6 m
- Caudal a 3 metros 6,7 L/min

Evacuación vertical máx (Q=Ø l.)	Hasta 20 m
Evacuación vertical recomendada	6 m
Ø de evacuación recomendado	6 mm
Nivel sonoro	<21 dB(A)
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	22 W
PVP (sin IVA)	**150 €**

Ref. SETKCLIMPACK3 / **EAN** 3308815083919

ESTACIONES AL SUELO	Pág.	Ref.	Aplicaciones	HMT máx.
SANICOM® 1	32	04COM1M	Aguas grises	11 m
SANICOM® 2	33	04COM2M	Aguas grises	15 m
SANICUBIC® 1	34	040000003	Aguas grises Aguas residuales	13 m
SANICUBIC® 1 GR	35	consultar	Aguas grises Aguas residuales	39 m
SANICUBIC® 1 VX	36	040000004	Aguas grises Aguas residuales	13 m
SANICUBIC® 1 SC	37	consultar	Aguas grises Aguas residuales Aguas pluviales	22 m
SANICUBIC® 2 Classic/Pro	38	Classic 040000002 Pro 040000001	Aguas grises Aguas residuales	13 m
SANICUBIC® 2 GR	39	consultar	Aguas grises Aguas residuales	39 m
SANICUBIC® 2 VX	40	Monofásico 0102203 Trifásico 0102204	Aguas grises Aguas residuales	16 m
SANICUBIC® 2 SC	41	consultar	Aguas grises Aguas residuales Aguas pluviales	22 m
ESTACIONES A SOTERRAR	**Pág.**	**Ref.**	**Aplicaciones**	**HMT máx.**
SANIPUMP® GR/VX	42	Trituradora 009000000 Vórtex 009000001	Aguas grises Aguas residuales	14 m
SANIPUMP® SLD	43	Monofásica 009PUMPSLDM Monofásica con boya 009PUMPSLDMA Trifásica 009PUMPSLDT	Aguas grises Aguas residuales Aguas pluviales	14 m
SANIFOS® 110	44	009FOS110TM	Aguas grises Aguas residuales	14 m
SANIFOS® 280	45	Trituradora 009FOS280TM Vórtex 009FOS280VM	Aguas grises Aguas residuales	14 m
SANIFOS® 610	46	Triturador Monofásico 009FOS610TM Vórtex Monofásico 009FOS610VM Vórtex Trifásico 009FOS610VT	Aguas grises Aguas residuales	16,7 m
SANIFOS® 610 SLD	48	1 bomba Monofásica 009FOS610BM1B 2 bombas Monofásicas 009FOS610BM2B 2 bombas trifásicas 009FOS610BT2B	Aguas grises Aguas residuales Aguas pluviales	13,7 m
SANIFOS® 1300	50	Triturador Monofásico 009FOS1300TM Vórtex Monofásico 009FOS1300VM Vórtex Trifásico 009FOS1300VT	Aguas grises Aguas residuales Aguas pluviales	17 m
SANIFOS® 1600 / 2100 / 3100	52	CONSULTAR	Aguas grises Aguas residuales Aguas pluviales	

Tecnologías hidráulicas

CUCHILLAS PROX K2
Sanicubic® 1
Sanicubic® 2 Classic
Sanicubic® 2 Pro
Sanifos® 110/280/610/1300
Sanipump® GR

CUCHILLAS PROX K3
Sanicubic® 1 GR
Sanicubic® 2 GR
Sanifos® 1600/2100/3100

TURBINA DOBLE DISCO
Sanicom® 1
Sanicom® 2

TURBINA VÓRTEX KX V6
Sanicubic® 1 VX
Sanicubic® 2 VX
Sanifos® 280/610/1300
Sanipump®VX

TURBINA MONOCANAL
Sanicubic® 1 SC
Sanicubic® 2 SC

TURBINA BICANAL
Sanipump® SLD 700
Sanifos 610 SLD

Sanicom® 1

AGUAS GRISES

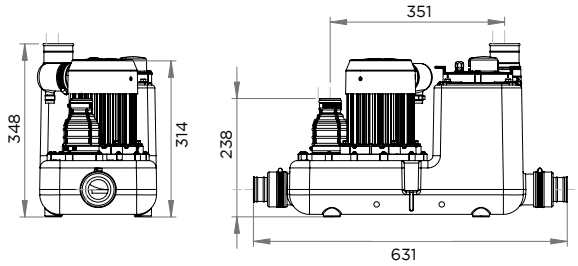

Turbina
doble disco

RENDIMIENTO

- HMT máx. 11 m
- Caudal máx 12 m³/h

Evacuación vertical máxima (Q=0 litro)	Hasta 11 m
Evacuación horizontal	Hasta 100 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	2 x 40 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
Ø de ventilación	50 mm
T. máxima en periodos cortos:	90° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	750 W
Paso de sólidos	8 mm
Caudal a 5m.	7 m³/h
PVP (sin IVA)	**995 €**

Ref. 04COM1M / **EAN** 3308815082851

Sanicom® 2

AGUAS GRISES

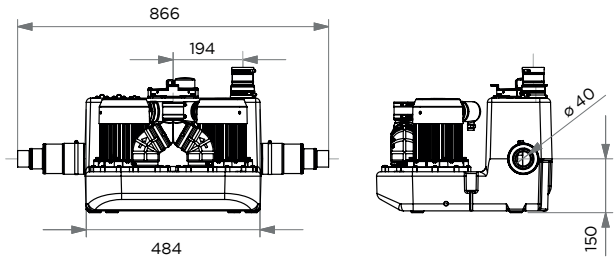

Turbina
doble disco

RENDIMIENTO

- HMT máx. 15 m
- Caudal máx 16 m³/h

Evacuación vertical máxima (Q=0 litro)	Hasta 15 m
Evacuación horizontal	Hasta 110 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	2 x 40/50/80 mm
Ø de evacuación recomendado	50 mm
Ø de ventilación	50 mm
T. máxima en periodos cortos	90° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	2 x 1500 W
Paso de sólidos	8 mm
Caudal a 5m. con 1 motor	12 m³/h
PVP (sin IVA)	**1.970 €**

Ref. 04COM2M / **EAN** 3308815082868

Sanicubic® 1

AGUAS GRISES
AGUAS RESIDUALES

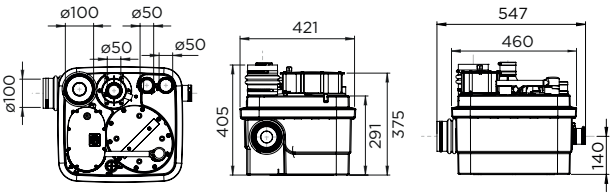

Cuchillas trituradoras
PROX K2

Alarma con cable
entregada de serie

RENDIMIENTO

- HMT máx. 13 m
- Caudal máx 13 m³/h

Evacuación vertical máxima (Q=0 litro)	13 m
Evacuación horizontal	Hasta 110 m. (con pdte de 1%)
Entradas	2 laterales + 2 superiores + 1 ventilación
Ø de evacuación	50 mm
Caudal máximo	13 m³/h
T. máxima en periodos cortos	70° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	1500 W
PVP (sin IVA)	**1.515 €**

Llaves de corte y filtro
de carbono activo.
Ver accesorios pág. 54-55

Ref. 040000003 / **EAN** 3308815074429

Sanicubic® 1GR

AGUAS GRISES
AGUAS RESIDUALES

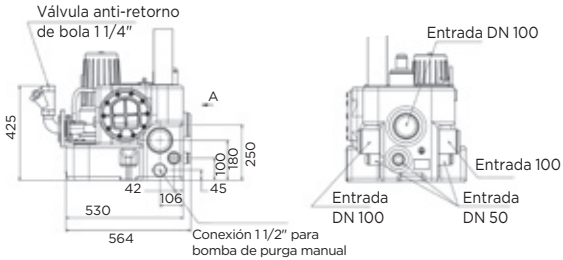

Cuchillas trituradoras
PROX K3

Cuadro de control
entregado de serie

RENDIMIENTO

- HMT máx. 39 m
- Caudal máx 17 m³/h

Evacuación vertical máxima (Q=0 litro)	22 m hasta 39 m según modelo
Entradas	1 superior + 6 laterales + 1 ventilación + 1 aux. para bomba de purga
Ø de evacuación	32 mm
Caudal máximo	17 m³/h
T. máx. en periodos cortos	55° C
Tensión de alimentación	monofásico o trifásico
Consumo motor	1.700W a 3.200W
Indice de resistencia al agua	IP68
Volumen depósito	55 L
PVP (sin IVA)	**desde 3.788 €**

Descubre todos
los modelos en
www.sfa.es

Ref. A consultar / **EAN** A consultar

Sanicubic® 1VX

AGUAS GRISES
AGUAS RESIDUALES





Turbina
vórtex KX-V6

Alarma con cable
entregada de serie

Bloque electrónico
deportado

RENDIMIENTO

- HMT máx. 13 m
- Caudal máx 40 m³/h

Evacuación vertical máxima (Q=0 litro)	13 m
Evacuación vertical recomendada	ø DIN80 = 10 m ø DIN100 = 6 m
Entradas	1 superior + 2 laterales + 1 ventilación
Ø de evacuación	80/100 mm
Caudal máximo	40 m³/h
T. máxima en periodos cortos	70° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	2000 W
Indice de resistencia al agua	IP68
Paso de sólidos	50 mm
PVP (sin IVA)	**1.667 €**

Llaves de corte y filtro
de carbono activo.
Ver accesorios pág. 54-55

Ref. 040000004 / **EAN** 3308815077611

Sanicubic® 1SC

AGUAS GRISES
AGUAS RESIDUALES
AGUAS PLUVIALES



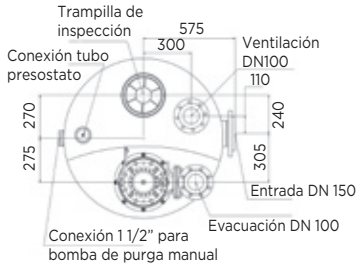

Turbina
monocanal

Cuadro de control
entregado de serie

RENDIMIENTO

- HMT máx. 22 m
- Caudal máx
  165 m³/h

Evacuación vertical máxima (Q=0 litro)	de 10 m hasta 22 m según modelo
Entradas	1 lateral + 1 ventilación + 1 aux. para bomba de purga manual
Ø de evacuación	100 mm
Caudal máximo	de 120 m³/h hasta 165 m³/h
T. máxima en periodos cortos	55° C
Tensión de alimentación	trifásico
Consumo motor	de 3000W hasta 7500W
Indice de resistencia al agua	IP68
Paso de sólidos	de 80mm a 100mm
PVP (sin IVA)	**desde 6.994 €**

Descubre todos
los modelos en
www.sfa.es

Ref. A consultar / **EAN** A consultar

Sanicubic® 2 Classic-Pro

AGUAS GRISES
AGUAS RESIDUALES

RENDIMIENTO

- HMT máx. 13 m
- Caudal máx 15 m³/h

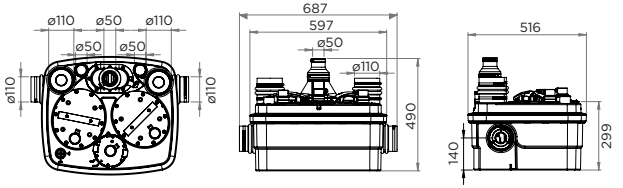

Cuchillas trituradoras ProX K2

Bloque electrónico deportado

2 Classic: Alarma con cable de serie

2 Pro: Alarma por radiofrecuencia de serie

Llaves de corte y filtro de carbono activo.
Ver accesorios pág. 54-55

	2 Classic	2 Pro
Evacuación vertical máxima (Q=0 litro)	13 m	13 m
Evacuación horizontal	Hasta 110 m. (con pdte de 1%)	
Entradas	2 laterales + 3 superiores + 1 ventilación	
Ø de evacuación recomendado	50 mm	
Caudal máximo	15 m³/h	
T. máxima en periodos cortos	70° C	
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz	
Consumo motor	2 x 1500 W	
Indice de resistencia al agua	IP68	
PVP (sin IVA)	**2.525 €**	**2.828 €**

Ref. 040000002 **EAN** 3308815074443

Ref. 040000001 **EAN** 3308815074450

Sanicubic® 2 GR

AGUAS GRISES
AGUAS RESIDUALES

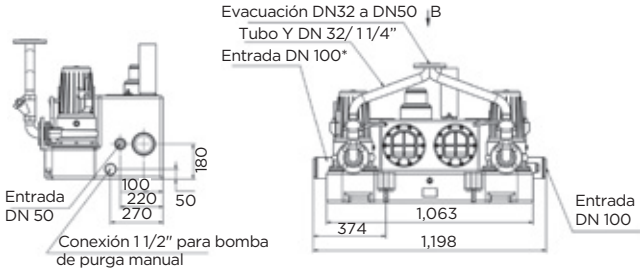

Cuchillas trituradoras PROX K3

Cuadro de control entregado de serie

RENDIMIENTO

- HMT máx. 39 m
- Caudal máx 17 m³/h

Evacuación vertical máxima (Q=0 litro)	de 22 m hasta 39 m según modelo
Entradas	2 laterales + 1 ventilación + 1 aux. para bomba de purga manual
Ø de evacuación	50 mm
Caudal máximo	17 m³/h
T. máxima en periodos cortos	55° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	de 2 x 1700 W hasta 2 x 3200W
Indice de resistencia al agua	IP68
Volumen depósito	155 litros
PVP (sin IVA)	**desde 7.166 €**

Descubre todos los modelos en **www.sfa.es**

Ref. A consultar / **EAN** A consultar

Sanicubic® 2VX

AGUAS GRISES
AGUAS RESIDUALES

RENDIMIENTO

- HMT máx. 16 m
- Caudal máx 55 m³/h







Turbina
vórtex KX-V6

Alarma con cable
entregada de serie

Bloque electrónico
deportado

Llaves de corte y filtro
de carbono activo.
Ver accesorios pág. 54-55

	Monofásico	Trifásico
Evacuación vertical máx. (Q=0 L.)	13 m	16 m
Entradas	3 superiores + 2 laterales + 1 ventilación	
Ø de evacuación	80/100 mm	
Caudal máximo	40 m³/h	55 m³/h
T. máxima en periodos cortos	70° C	
Tensión de alimentación	220-240V/50Hz	230-400V/50Hz
Consumo motor	2x2000 W	2x3500 W
Volumen depósito	120 L	
Indice de resistencia al agua	IP68	
Paso de sólidos	50 mm	
PVP (sin IVA)	**4.434 €**	**4.737 €**
	Ref. 0102203 **EAN** 3308815063140	**Ref.** 0102204 **EAN** 3308815074689

Sanicubic® 2SC

AGUAS GRISES
AGUAS RESIDUALES
AGUAS PLUVIALES





Turbina
monocanal

Cuadro de control
entregado de serie

RENDIMIENTO

- HMT máx. 22 m
- Caudal máx 165 m³/h

Evacuación vertical máx. (Q=0 L.)	de 10 m a 22 m según modelo
Entradas	1 lateral
Ø de evacuación	100 mm
Caudal máximo	de 120 m³/h hasta 165 m³/h
T. máxima en periodos cortos	55° C
Tensión de alimentación	trifásico
Consumo motor	de 2 x 3000 W a 2 x 7500 W
Volumen depósito	1000 L
Indice de resistencia al agua	IP68
Paso de sólidos	80 mm o 100 m
PVP (sin IVA)	**desde 11.489 €**

Descubre todos
los modelos en
www.sfa.es

Ref. A consultar / **EAN** A consultar

Sanipump® GR/VX

AGUAS GRISES
AGUAS RESIDUALES

RENDIMIENTO

- HMT máx. 14 m
- Caudal máx 27 m³/h



Versión trituradora

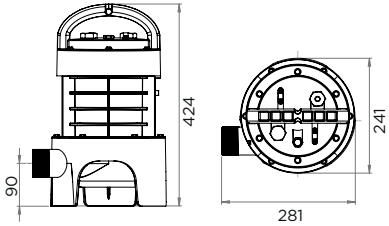

Versión Vórtex

Cuchillas trituradoras
PROX K2

Turbina vórtex
KX-V6

	TRITURADORA	VÓRTEX
Evacuación vertical máxima (Q=0 l)	14 m	13 m
Ø de evacuación	40 mm	50 mm
Caudal máximo	11 m³/h	27 m³/h
T. máx. en periodos cortos	70° C	
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz	
Consumo motor	1500 W	
Nivel on/off	400/100 mm	
Paso de sólidos	----	50 mm
PVP (sin IVA)	559 €	530 €

Ref. 009000000
EAN 3308815074610

Ref. 009000001
EAN 3308815076201

Sanipump® SLD

AGUAS GRISES
AGUAS RESIDUALES
AGUAS PLUVIALES

Modelo SLD 700 SA
con interruptor de nivel

RENDIMIENTO

- HMT máx. 14 m
- Caudal máx 48 m³/h





Turbina bicanal

Descubre todos los modelos en **www.sfa.es**

	SLD 700 S	SLD 700 SA	SLD 700 T
Evacuación vertical máx. (Q=0 L.)	14 m		
Ø de evacuación	50 mm		
Caudal máximo	48 m³/h		
T. máxima en periodos cortos	70° C		
Tensión de alimentación	230 V/50-60 Hz		400 V/50-60 Hz
Consumo motor	1100 W		
Paso de sólidos	50 mm		
PVP (sin IVA)	1.095 €	1.250 €	1.095 €

Sanipump SLD 700 S — Ref 009PUMPSLDM — EAN 3308815084015
Sanipump SLD 700 SA con interruptor de nivel — Ref 009PUMPSLDMA — EAN 3308815083988
Sanipump SLD 700 T — Ref 009PUMPSLDT — EAN 3308815084060

Sanifos® 110

AGUAS GRISES
AGUAS RESIDUALES

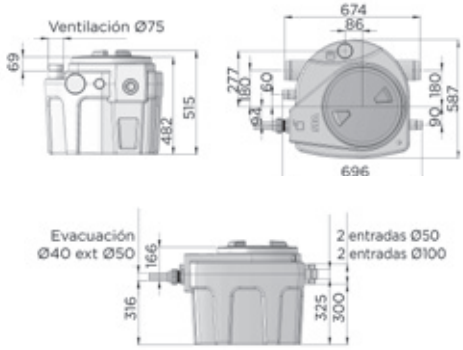

Cuchillas trituradoras
PROX K2

RENDIMIENTO

- HMT máx. 14 m
- Caudal máx 11 m³/h

Evacuación vertical máxima (Q=Ø litro)	14 m
Ø de evacuación	40 mm
Caudal máximo	11 m³/h
T. máxima en periodos cortos	70° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	1500 W
Nivel on/off	320/120 mm
Volumen depósito	110 L
PVP (sin IVA)	**1.065 €**

Kit hidráulico opcional
Ref. 009FOS110KIT
Precio 150 €

Ref. 009FOS110TM / **EAN** 3308815079318

Sanifos® 280

AGUAS GRISES
AGUAS RESIDUALES

RENDIMIENTO

- HMT máx. 14 m
- Caudal máx 26 m³/h

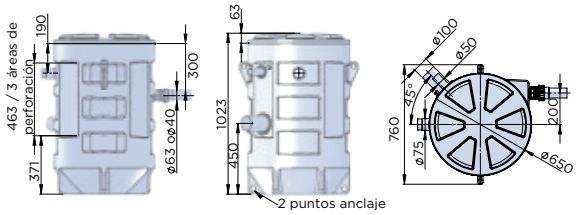

Opción alarma
por cable
Ref. 009FOS280AL
Precio 215 €

Opción módulo de
extensión (+30 cm.)
Ref. 009FOS280EX
Precio 260 €

Cuchillas
trituradoras
PROX K2

Turbina vórtex
KX-V6

	TRITURADORA	VÓRTEX
Evacuación vertical máxima	14 m	13 m
Ø de salida	40 mm	50 mm
Ø venteo	1 x 75 mm ext.	
Tensión de alimentación	220-240V / 50-60Hz	
Consumo motor	1.500 W	
Impulsión	PROX K2	KX-V6
Paso de sólidos	----	50 mm
Índice protección	IP68	
Nivel arranque/parada	400/100 mm	
Caudal máx.	11 m³/h	26 m³/h
Volumen depósito	280 litros	
PVP (sin IVA)	**1.365 €**	**1.140 €**

Ref. 009FOS280TM
EAN 3308815083117

Ref. 009FOS280VM
EAN 3308815081304

Sanifos® 610

AGUAS GRISES
AGUAS RESIDUALES

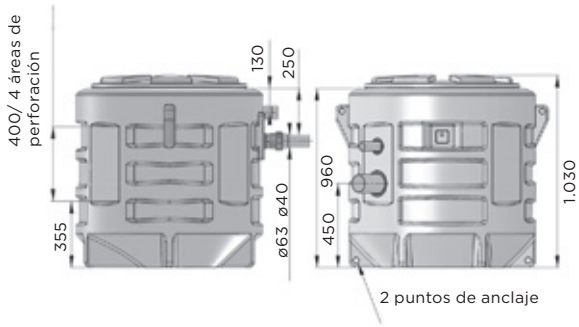

Cuchillas trituradoras
PROX K2

Turbina vórtex
KX-V6

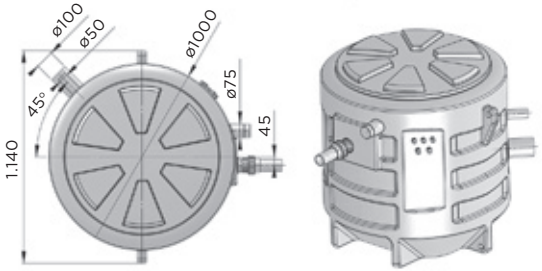

RENDIMIENTO

- HMT máx. 16,7 m
- Caudal máx 28 m³/h

Cuadro de control Smart
entregado de serie.

Opción módulo de
extensión (+40 cm.)
Ref. 009FOS610EX
Precio 650 €

	Triturador Monofásico	Vórtex Monofásico	Vórtex Trifásico
Evacuación vertical máxima (Q=Ø litro)	14 m	14 m	16,7 m
Ø de salida	40 mm	50 mm	50 mm
Ø venteo	1 x 75 mm ext.	1 x 75 mm ext.	1 x 75 mm ext.
Tensión de alimentación	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	230-380V / 50-60Hz
Consumo motor	2 x 1.500 W	2 x 1.500 W	2 x 2.800 W
Impulsión	Cuchillas PROX K2	Turbina KX-V6	Turbina KX-V6
Paso de sólidos	---	50 mm	50 mm
Índice protección	IP68	IP68	IP68
Nivel arranque/parada	500/132 mm	500/132 mm	500/132 mm
Caudal máx.	16 m³/h	21 m³/h	28 m³/h
Volumen depósito	612 litros	612 litros	612 litros
Alarma	smart control	smart control	smart control
PVP (sin IVA)	**4.035 €**	**3.635 €**	**4.645 €**
	Ref. 009FOS610TM **EAN** 3308815081656	**Ref.** 009FOS610VM **EAN** 3308815081649	**Ref.** 009FOS610VT **EAN** 3308815081663

Sanifos® 610 SLD

AGUAS GRISES
AGUAS RESIDUALES
AGUAS PLUVIALES

Turbina bicanal

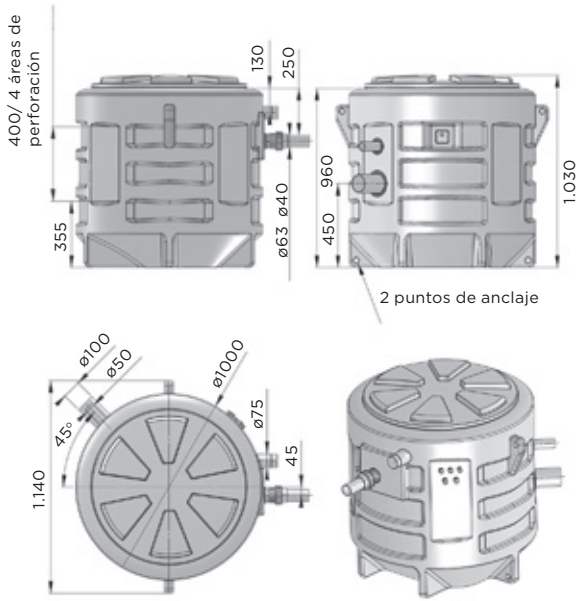

RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 13,7 m
- Caudal máx 35 m³/h

Cuadro de control Smart entregado de serie para los modelos con 2 bombas

Opción alarma por cable
Ref. 009FOS280AL
Precio 215 €

Opción módulo de extensión (+40 cm.)
Ref. 009FOS610EX
Precio 650 €

	1 bomba Monofásica	2 bombas Monofásicas	2 bombas trifásicas
Evacuación vertical máxima (Q=Ø litro)	13,5 m	13 m	13,7
Ø de evacuación	50 mm	50 mm	50 mm
Caudal máx.	35 m³/h	32 m³/h	35 m³/h
T. máx. en periodos cortos	70° C	70° C	70° C
Tensión de alimentación	230 V/50-60 Hz	230 V/50-60 Hz	400 V/50-60 Hz
Consumo motor	1100 W	2 x 1.100 W	2 x 1.100 W
Paso de sólidos	50 mm	50 mm	50 mm
PVP (sin IVA)	**3.250 €**	**5.625 €**	**5.795 €**
	Ref. 009FOS610BM1B **EAN** 3308815084145	**Ref.** 009FOS610BM2B **EAN** 3308815084152	**Ref.** 009FOS610BT2B **EAN** 3308815084169

Sanifos® 1300

AGUAS GRISES
AGUAS RESIDUALES
AGUAS PLUVIALES

Cuchillas trituradoras
PROX K2

Turbina vórtex
KX-V6

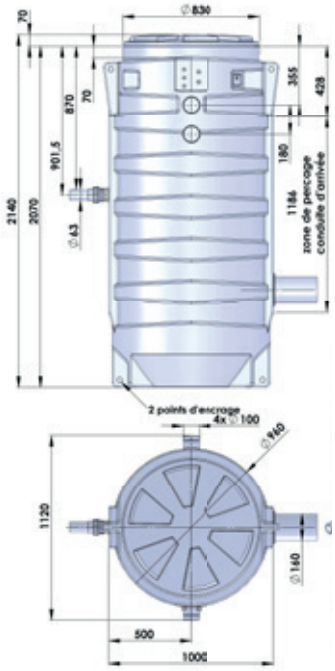

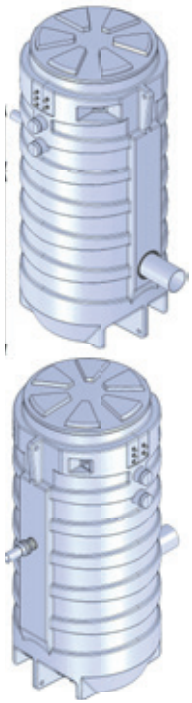

RENDIMIENTO

- HTM máx 17 m
- Caudal máx 33 m³/h

Cuadro de control Smart
entregado de serie

Opción módulo de
extensión (+40 cm.)
Ref. 009FOS610EX
Precio 650 €

CARACTERÍSTICAS	Triturador Monofásico	Vórtex Monofásico	Vórtex Trifásico
Evacuación vertical máxima (Q=Ø litro)	13 m	13 m	17 m
Ø de salida	40 mm	50 mm	50 mm
Ø venteo	1 x 75 mm ext.		
Tensión de alimentación	220-240V / 50-60Hz		230-380V / 50-60Hz
Consumo motor	2 x 1.500 W		2 x 2.800 W
Impulsión	Cuchillas PROX K2	Turbina KX-V6	
Paso de sólidos	---	50 mm	50 mm
Índice protección	IP68		
Nivel arranque/parada	650/150 mm		
Caudal máximo	16 m³/h	25 m³/h	33 m³/h
Volumen depósito	1300 litros		
Alarma	smart control		
PVP (sin IVA)	**6.055 €**	**5.752 €**	**7.065 €**
	Ref. 009FOS1300TM **EAN** 3308815077796	**Ref.** 009FOS1300VM **EAN** 3308815077802	**Ref.** 009FOS1300VT **EAN** 3308815077819

Sanifos® 1600/2100/3100

AGUAS GRISES
AGUAS RESIDUALES
AGUAS PLUVIALES

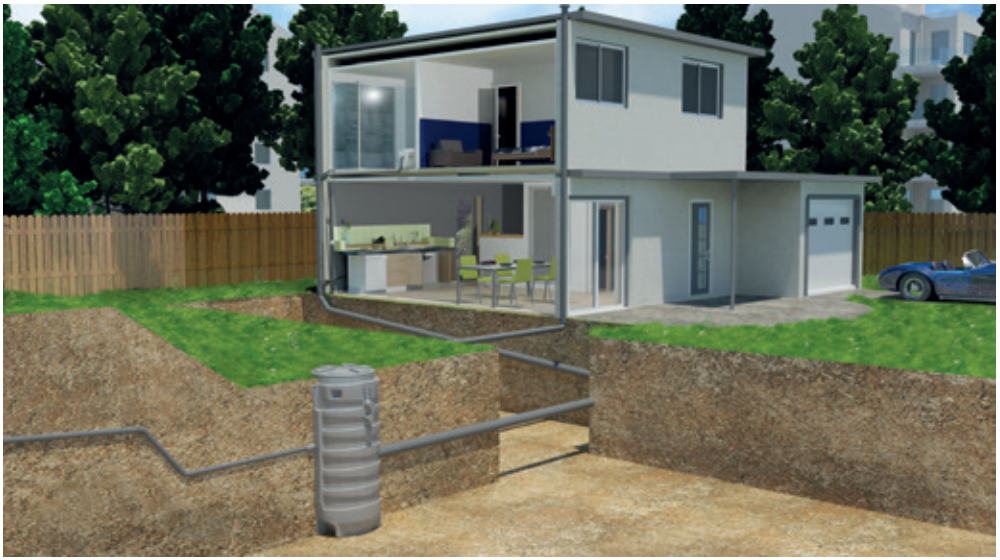

ESTACIONES DE BOMBEO GENERAL A PERSONALIZAR SEGÚN LOS PROYECTOS.

Ddescubre todos los detalles en **www.sfa.es**

Cuadro de control entregado de serie

1. Tapa de arqueta
   Clase A: transitable
   Clase B: coche
   Clase D: camión
2. Módulos de extensión.
3. Depósitos de polietileno de alta densidad
   - Alta resistencia mecánica y química.
   - Gran capacidad de almacenaje en caso de fallos.
   - 100% estanco.
4. Entrada 1 x 150.
5. Guías de acero inoxidable.
6. Cadenas para manipular las bombas.
7. Conducto de evacuación equipado con válvulas antiretorno Ø 50 mm presión.
8. 1 o 2 bombas de fundición con sistema de impulsión con cuchillas ProXK3
   HMT máx: 39 m
   Q.máx: 17 m^3/h

Precio y Ref.
A CONSULTAR

	Descripción	Referencia	EAN	PVP (sin IVA)
TRITURADORES Y BOMBAS				
	Desincrustante® ESPECIAL TRITURADORES Y BOMBAS Ideal para el buen mantenimiento de su triturador / bomba de evacuación SFA SANITRIT®: elimina la cal y los residuos.	DET	3308819899011	41 €
	Sanialarm® Le avisa cuando el nivel del agua del triturador aumenta de manera anormal.	ALARM	3308810042799	50 €
	Registros Sistema de registro acabado blanco. Especial Sanipack, y bañeras.	GFZ333	9002468789023	107 €
	Filtros Instalar el filtro en el recorrido de entrada de las bombas de evacuación para evitar que entren impurezas. Para SANIVITE®, SANISPEED®, SANICOM® 1 y 2.	Ref. DIN32 000FIL032 Ref. DIN40 000FIL040	DIN32 0000000185783 DIN40 0000000186285	67 €
BOMBAS DE CONDENSADOS				
	Granulos para bombas y filtros de aguas condensadas Recambios bolsa de gránulos especial SANICONDENS® BestFlat y SANINEUTRAL®, 1,2 kg.	SACHGRANULE	3308815011134	30 €
ESTACIONES DE BOMBEO				
	Llave de corte Din 50, especial Sanicubic.	VANNEDN50	3308815061030	51 €
	Llave de corte Din 110, especial Sanicubic.	VANNEDN110	3308815061023	152 €
	Filtro de carbono activo.	Ref. DIN75 FILTRECUBICXLSFA Ref. DIN50 FILTRECUBICSFA	DIN75 3308815076874 DIN50 3308815076867	66 €
	Alarma por cable para SANICOM 1.	04COM1MAL	3308815083384	150 €
	Alarma por cable para SANICOM 2.	04COM2MAL	3308815084107	150 €
	Alarma por cable para SANIFOS 280 GR, SANIFOS 280 VX y SANIFOS 610 SLD 1 bomba monofásica.	009FOS280AL	3308815081625	215 €
	Módulo de extensión (+30 cm.). Para Sanifos 280.	009FOS280EX	3308815081298	260 €
	Módulo de extensión (+40 cm.). Para Sanifos 610 y 1300.	009FOS610EX	3308815077826	650 €

Toda la información
técnica disponible
en www.sfa.es

Servicios Técnicos

ÁLAVA	944 234 504
ALBACETE	926 680 192
ALICANTE	965 170 408
ALMERÍA	677 401 049
ASTURIAS	985 141 665
ÁVILA	609 821 390
BADAJOZ	660 407 736
BARCELONA	933 497 630
BURGOS	610 400 108
CÁCERES	660 407 736
CÁDIZ	656 869 591
CANTABRIA	942 884 870
CASTELLÓN	687 476 862
CEUTA	656 869 591
CIUDAD REAL	926 680 192
CÓRDOBA	661 612 789
LA CORUÑA	616 973 052
CUENCA	926 680 192
GERONA	933 497 630
GRANADA	958 466 995
GUADALAJARA	917 545 655
GUIPÚZCOA	615 753 763
HUELVA	661 803 324
HUESCA	976 771 253
IBIZA	697 315 532
JAÉN	667 562 077
LEÓN	987 413 061
PONFERRADA	987 413 061
LÉRIDA	933 497 630
LUGO	616 973 052
MADRID	917 545 655
MÁLAGA	618 225 480
MELILLA	667 597 560
MENORCA	971 372 643
MURCIA	968 698 944
NAVARRA	674 704 233
ORENSE	616 973 052
PALENCIA	979 170 384
LAS PALMAS	616 085 858
PALMA DE MALLORCA	971 468 760
PONTEVEDRA	616 973 052
LA RIOJA	636 633 246
SALAMANCA	609 821 390
SEGOVIA	983 611 315
SEVILLA	954 256 622
SORIA	636 633 246
TARRAGONA	933 497 630
STA CRUZ DE TENERIFE	922 772 518
TERUEL	687 476 862
TOLEDO	605 991 233
VALENCIA	963 310 796
VALLADOLID	983 611 315
VIZCAYA	687 977 320
ZAMORA	609 821 390
ZARAGOZA	976 771 253

SFA GROUP

Camí del Sant Crist, 21 · P.I. Pla d'en Boet
08302 Mataró · Barcelona
Tel 93 544 60 76 • sfa@sfa.es • www.sfa.es