



## ENFRIADORES DE TAPAS PARA CUBETAS GRUPO INCORPORADO DOBLE PISO CRISTAL PLANO







ETPR-4 D



ETPR-7 D

| MODELO   | VOLUMEN (l) | SUPERFICIE EXP. (m <sup>2</sup> ) | COMPRESOR (CV) | POTENCIA -10°C (W) | PVP € |
|----------|-------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------|
| ETPR-4 D | 9,2         | 0,23                              | 1/6            | 160                | 899   |
| ETPR-5 D | 11,2        | 0,28                              | 1/6            | 160                | 965   |
| ETPR-6 D | 13,6        | 0,34                              | 1/6            | 160                | 998   |
| ETPR-7 D | 18,4        | 0,46                              | 1/6            | 160                | 1.110 |



### Características

- Decoración exterior en perfil de aluminio color negro.
- Bandeja interior en acero inoxidable AISI 304.
- **Iluminación LED en perfil superior.**
- Cristal plano templado.
- Estante intermedio de cristal.
- Grupo incorporado.
- **CUBETAS GN 1/3 x 40 INCLUIDAS.**
- Refrigeración por placa fría.
- Termostato digital con termómetro.
- Régimen de temperatura 0°/+12°C a 25°C de temperatura ambiente.
- Gas refrigerante R600a.
- Puertas correderas traseras.
- Tensión 230V/50Hz.



## ENFRIADORES DE TAPAS PARA CUBETAS GRUPO INCORPORADO 1 PISO



ET-6 INOX

ET-4 NOGAL  
ET-4 INOX


ET-6 NOGAL  
ET-6 INOX

ET-8 NOGAL  
ET-8 INOX

| MODELO     | VOLUMEN (l) | SUPERFICIE EXP. (m <sup>2</sup> ) | POTENCIA -10°C (W) | PVP € |
|------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|-------|
| ET-4 NOGAL | 9,2         | 0,23                              | 343                | 1.256 |
| ET-4 INOX  | 9,2         | 0,23                              | 343                | 1.449 |
| ET-6 NOGAL | 13,6        | 0,34                              | 343                | 1.337 |
| ET-6 INOX  | 13,6        | 0,34                              | 343                | 1.543 |
| ET-8 NOGAL | 18,4        | 0,46                              | 343                | 1.492 |
| ET-8 INOX  | 18,4        | 0,46                              | 343                | 1.712 |

PORTES PAGADOS

### ACABADOS DISPONIBLES

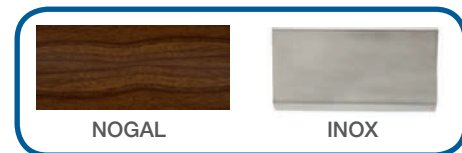

### DETALLE PUERTA



### Características

- Decoración exterior en perfil de aluminio color nogal o en acero inoxidable AISI 304.
- Bandeja interior en acero inoxidable AISI 304.
- **Iluminación LED en perfil superior.**
- Cristal curvo templado fijo.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC's con densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>.
- Grupo incorporado.
- **CUBETAS GN 1/3 x 40 INCLUIDAS.**
- Refrigeración por placa fría.
- Termostato digital.
- Régimen de temperatura +1°/+5°C a 25°C de temperatura ambiente.
- Gas refrigerante R290a.
- Puertas correderas traseras.
- **Bajo pedido se pueden suministrar con motor a la derecha.**
- Tensión 230V/50Hz.



## ENFRIADORES DE TAPAS PARA CUBETAS GRUPO INCORPORADO DOBLE PISO



ET-6 D NOGAL

| MODELO       | VOLUMEN (l) | SUPERFICIE EXP. (m <sup>2</sup> ) | POTENCIA -10°C (W) | PVP € |
|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|-------|
| ET-4 D NOGAL | 9,2         | 0,23                              | 343                | 1.449 |
| ET-4 D INOX  | 9,2         | 0,23                              | 343                | 1.661 |
| ET-6 D NOGAL | 13,6        | 0,34                              | 343                | 1.530 |
| ET-6 D INOX  | 13,6        | 0,34                              | 343                | 1.748 |
| ET-8 D NOGAL | 18,4        | 0,46                              | 343                | 1.674 |
| ET-8 D INOX  | 18,4        | 0,46                              | 343                | 1.917 |

PORTES PAGADOS

## ACABADOS DISPONIBLES





NOGAL



INOX

## DETALLE PUERTA



### Características

- Decoración exterior en perfil de aluminio color nogal o en acero inoxidable AISI 304.
- Bandeja interior en acero inoxidable AISI 304.
- **Iluminación LED en perfil superior.**
- Cristal curvo templado fijo.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC's con densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>.
- Grupo incorporado.
- **CUBETAS GN 1/3 x 40 INCLUIDAS.**

- Refrigeración por placa fría.
- Termostato digital.
- Régimen de temperatura +1°/+5°C a 25°C de temperatura ambiente.
- Gas refrigerante R290a.
- Puertas correderas traseras.
- **Bajo pedido se pueden suministrar con motor a la derecha.**
- Tensión 230V/50Hz.






# ENFRIADORES DE TAPAS GRUPO REMOTO 1 PISO Y DOBLE PISO




ET-6 GR INOX

### medidas 1 piso


ET-4 GR INOX



ET-6 GR INOX




ET-8 GR INOX




ET-6 GRD INOX

### medidas doble piso


ET-4 GRD INOX



ET-6 GRD INOX



ET-8 GRD INOX



### ACABADOS DISPONIBLES




INOX

### DETALLE MOTOR



### DIMENSIONES MOTOR



| MODELO       | VOLUMEN (l) | SUPERFICIE EXP. (m <sup>2</sup> ) | POTENCIA -10°C (W) | PVP € 1 PISO | PVP € DOBLE PISO |
|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|------------------|
| ET-4 GR INOX | 9,2         | 0,23                              | 343                | 1.430        | 1.630            |
| ET-6 GR INOX | 13,6        | 0,34                              | 343                | 1.517        | 1.723            |
| ET-8 GR INOX | 18,4        | 0,46                              | 343                | 1.686        | 1.942            |

PORTES PAGADOS

## Características

- Decoración exterior en perfil de acero inoxidable AISI 304.
- Bandeja interior en acero inoxidable AISI 304.
- **Iluminación LED en perfil superior.**
- Cristal curvo templado fijo.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC's con densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>.
- Termostato digital.
- Refrigeración por placa fría.
- Régimen de temperatura +1/+5°C a 25°C de temperatura ambiente.

- **CUBETAS GN 1/3 x 40 INCLUIDAS.**
- Gas refrigerante R290aa.
- Los modelos con grupo a distancia cuentan con cuadro de mandos incorporado y se suministran con 1,8 metros de tubo frigorífico. Bajo pedido se pueden suministrar con tubo frigorífico más largo.
- **De serie se suministran con grupo a distancia en la parte trasera derecha. Bajo pedido se pueden suministrar por la parte trasera izquierda.**
- Puertas correderas traseras.
- Tensión 230V/50Hz.