

# COCINAS A GAS LÍNEA 600





CG-2F



CG-4F

MODELO	NÚMERO QUEMADORES	POTENCIA (Kw) QUEMADORES	POTENCIA (Kw) TOTAL	POTENCIA TOTAL (KCal/H)	CONSUMO GAS		PESO (Kg)	PVP €
					BUTANO/PROPANO (Kg/h)	NATURAL (m³/h)		
CG-2F	2	1x3+1x3,6	6,6	5695	0,48	0,62	10,5	752
CG-4F	4	2x3+2x3,6	13,2	11391	0,96	1,258	21	1.372



CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros

PORTES PAGADOS




## Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Quemadores en aluminio de 120 y 90mm de diámetro y esparcellamas esmaltados en negro.
- Termopar de seguridad y encendido piezo eléctrico.
- Cubeta recoge grasas en acero.
- Parrilla superior en acero de gran robustez.
- Chimenea de 160mm de alto en acero inoxidable.
- Patas en plástico.
- De serie se suministra predispuesta para gas natural/ciudad. Se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.




## COCINAS A GAS SERIE ESPECIAL FONDO 700



SPB-70/80G 



SPB-70/120G 

MODELO	NÚMERO QUEMADORES	POTENCIA (Kw) QUEMADORES	POTENCIA (Kw) TOTAL	POTENCIA TOTAL (KCal/H)	CONSUMO GAS BUTANO/PROPANO (Kg/h)	CONSUMO GAS NATURAL (m³/h)	PESO (Kg)	PVP €
SPB-70/80G	4	1x4+3x7	25	21575	2,08	2,623	40	2.251
SPB-70/120G	6	2x4+4x7	36	21068	2,84	3,808	55	3.158

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros PORTES PAGADOS

### Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Quemadores en aluminio de 120 y 90mm de diámetro y esparcellamas esmaltados en negro.
- Termopar de seguridad.
- Cubeta recoge grasas en acero.
- Parrilla superior en acero de gran robustez.
- Dimensiones de parrilla de quemador: 350x300mm. en hierro fundido.
- De serie se suministra predispuesta para gas natural/ciudad. Se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.



# COCINAS A GAS SERIE 550 Y COCINA 4 FUEGOS SERIE 700



CHP-112



CHP-224



CHP-336




CHP-424


MODELO	POTENCIA QUEMADORES (KW)			POTENCIA TOTAL Kw	POTENCIA TOTAL KCal/h	PESO NETO Kg	PVP €
	8 Kw	PLANCHA 5 Kw	HORNO 10 Kw				
CHP-112 550	1	-	-	8	6912	22,7	599
CHP-224 550	2	-	-	16	13824	39,7	926
CHP-336 550	3	-	-	24	20736	56,8	1.275
CHP-424 700	4	-	-	32	27648	46,8	1.162

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros





PORTES PAGADOS

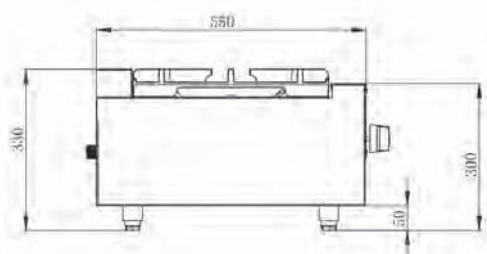

ESQUEMA LATERAL MODELOS  
CHP-112/224/336

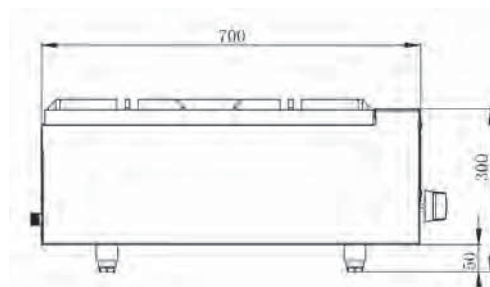

ESQUEMA LATERAL CHP-424



## Características

- Estructura construida en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Dos, tres y cuatro fuegos abiertos, con micropiloto de encendido y válvula termopar de seguridad.
- Bandeja recoge-grasas en acero inoxidable. Parrillas y esparcellamas en hierro fundido.
- Se suministran preinstaladas para gas natural con dotación de inyectores para gas butano/propano.



## COCINAS A GAS CHINAS SERIE 700/900




OCH 700-1




OCH 900-2


OCH 700-1




OCH 700-2



OCH 900-1



OCH 900-2



### COCINAS CHINAS SERIE 700

MODELO	POTENCIA (Kw)	POTENCIA (KCal/h)	CONSUMO GAS PROPANO G30/31	CONSUMO GAS NATURAL G20	PVP €
OCH 700-1	14	12040	1,092 Kg/h	1,484 m <sup>3</sup> /h	1.111
OCH 700-2	28	24080	2,184 Kg/h	2,968 m <sup>3</sup> /h	1.985

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros

PORTES PAGADOS

### COCINAS CHINAS SERIE 900

MODELO	POTENCIA (Kw)	POTENCIA (KCal/h)	CONSUMO GAS PROPANO G30/31	CONSUMO GAS NATURAL G20	PVP €
OCH 900-1	14	12040	1,092 Kg/h	1,484 m <sup>3</sup> /h	1.579
OCH 900-2	28	24080	2,184 Kg/h	2,968 m <sup>3</sup> /h	2.702

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros

PORTES PAGADOS



DETALLE ARO WOK

### Características

- Construida en acero inoxidable AISI 304.
- Quemadores de hierro fundido.
- Aro de Wok en acero fundido desmontable para su limpieza.
- Bandeja recoge-grasas bajo los quemadores para facilitar la limpieza.
- Dotado de llama piloto y válvula de gas de seguridad con termopar.
- Fácil de limpiar e higiénico.
- Diseño ergonómico.
- De serie se suministra predispuesta para gas propano/butano. Se suministran inyectores para cambio a gas natural.



## COCINAS A GAS SERIE ESPECIAL 700



STCG-2 SB



STCG-4 SB



STCG-6 SB



STB-4



STB-6



STCG-4 H



STCG-6 H



## COCINAS A GAS SERIE ESPECIAL 700

MODELO	NÚMERO DE FUEGOS (Kw)	POTENCIA HORNO (Kw)	POTENCIA TOTAL (Kw)	HORNO	PVP €
STCG-2 SB	3,5 + 7	-	10,5	NO	896
STCG-4 SB	2x5 + 2x7	-	24	NO	1.482
STCG-6 SB	3,5 + 2x5 + 2x7 + 9	-	36,5	NO	1.922
STCG-4 H	2x5 + 2x7	5	29,5	SI	2.562
STCG-6 H	3,5 + 2x5 + 2x7 + 9	5	41,5	SI	3.629

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros

PORTES PAGADOS


### bases abiertas

MODELO	MEDIDAS	PVP €
STB-2	400x575x600mm	344
STB-4	800x575x600mm	416
STB-6	1200x575x600mm	516


### accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
PARRILLA REDUCTORA	13
ACCESORIO WOK	65
REJILLA DE VENTILACIÓN MODULOS 400mm	98
REJILLA DE VENTILACIÓN MODULOS 600mm	113
REJILLA DE VENTILACIÓN MODULOS 1200mm	136


STCG-2 SB




STCG-4 SB




STCG-6 SB



STCG-4 H



STCG-6 H



DETALLE QUEMADOR DOBLE CORONA




DETALLE QUEMADOR



ACCESORIO WOK



PARRILLA REDUCTORA

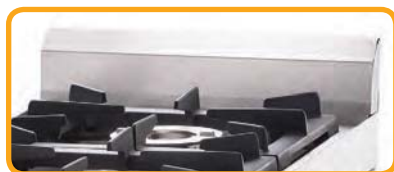

DETALLE REJILLA VENTILACIÓN



DETALLE BURLETE HORNO



DETALLE PUERTA HORNO ABIERTA

### Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Sistema de control intuitivo con mandos ergonómicos.
- Marcado claro y permanente de las funciones y parámetros de trabajo mediante grabado láser en el panel frontal.
- Quemadores de 3,5Kw, 5Kw, 7Kw doble corona y 9Kw doble corona.
- Horno de gas estático con encendido eléctrico y válvula termostática.
- De serie se suministra con una rejilla GN 2/1. Posibilidad de insertar 6 GN 1/1 al insertar dos rejillas adicionales.
- Horno con doble puerta de cristal, que permite la visibilidad del producto sin necesidad de abrir la puerta, diseñada con protección antiquemaduras.
- Doble panel de cristal en el lateral de la cámara con revestimiento atérmico, que permite mantener correctamente la temperatura deseada dentro del horno.
- Bandejas superiores extraíbles para una mejor limpieza y mantenimiento.
- Reducción de la potencia del quemador a 1/3 (llama con un consumo inferior al 20% del consumo máximo del gas).
- Parrillas de hierro fundido.
- Llama piloto.
- Protección antiretorno.
- De serie se suministran predispuestas para gas natural. Contiene dotación de inyectores para cambiar a gas propano/butano.