

Deshumidificadores Domesticos

HTW
HIGH TECHNOLOGY WORLD

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD



Menú HTW
Tarifas
Catálogos
Manuales
Videos

Control electrónico
Alimentación 220V/1F/50Hz.



Propano (R290) refrigerante ecológico natural. No tiene potencial de agotamiento de la capa de ozono (ODP=0) ni efecto invernadero (GWP=3).

Los excesos de humedad en su casa generan moho, oxidación o condensación de agua en las ventanas, muebles y paredes. Todos estos fenómenos pueden llegar a causar grandes desperfectos, además pueden provocar problemas de salud, agravando molestias como el asma, la artritis, el reumatismo, así como favorecer la proliferación de microorganismos y gérmenes. Todos estos inconvenientes pueden minimizarse mediante el uso de un deshumidificador. Además la colocación de un deshumidificador permite ahorrar entre un 20 y un 30% del gasto de calefacción.



Catálogo



Catálogo



Catálogo



Tarifa PVP

Deshumidificadores domésticos HTW

Modelo	Codigo	Capacidad 24 horas	Dimensiones Ancho x Alto x Profundo	Deposito de agua	Area de aplicación	Consumo corriente	PVP
HTWDB12X12R29	6010212	12 litros	320 x 420 x 215 mm	2,1 lts	20-35 m ²	250W-1,5A	175
HTWDB20X10R29	6010220	20 litros	350 x 510 x 245 mm	3 lts	37-52 m ²	440W-2,3A	235
HTWDB30X11R29	6010230	30 litros	386 x 500 x 260 mm	3 lts	58-73 m ²	550W-2,9A	310
HTWDB50X11R29	6020250	50 litros	392 x 616 x 282 mm	6 lts	101-116 m ²	850W-3,7A	370

trau

Características comunes:

Desagüe permanente
Ruedas de transporte
Desescarche automático
Tensión eléctrica alimentación 220V
Paro depósito lleno.



Detalle termómetro y humidostato digital del modelo DH720E)

- Indicador depósito lleno.
- Selector humedad de 30% a 80%, recomendado 60%.
- Temporizador 1 a 12 horas.
- Selector de velocidad del ventilador.

El modelo DH720E debe resetearse en caso de falta de falta de corriente eléctrica. El DH755 tiene autoarranque.



MODELO	DH 12-NR	DH720E-NR	DH755E-NR
CODIGO	6010108	6010116	6010122
PRECIO PVP	301 €	382 €	518 €
Capacidad de extracción l/24h (*)	12	20	50
Temperatura de servicio	5 - 35°C		
Velocidades ventilador	1	2	2
Humidostato	digital	digital	electronico
Consumo máximo	195 W	320 W	900 W
Nivel sonoro dB(A)	35	38	50
Capacidad depósito litros	2	4	8
Alto mm	494	582	600
Ancho mm	357	362	388
Profundo mm	210	270	282
Peso kg	9,5	13,4	20,3



DH 12
(*) A 30°C - 80%HR



DH720



DH755E

Deshumidificadores Consolas / Piscinas Trau

trau

MODELO	D850E	D950E
CODIGO	6010450	6010452
PRECIO PVP	2.248 €	2.547 €
Capacidad extracción (*)	52 l/24h	61 l/24h
Caudal de aire (*)	700 m ³ /h	800 m ³ /h
Consumo nominal (*)	960 W	1400 W
Nivel sonoro dB(A)	51	53
Capacidad depósito litros	---	---
Alimentación	230 VCA	230 VCA
Alto mm	750	
Ancho mm	660	
Profundo mm	345	
Peso kg	37	39

(*) A 30°C - 80%HR (**) : velocidad máxima

SERIE D-E Se trata de deshumidificadores frigoríficos de alto rendimiento para aplicaciones profesionales. Están provistos de humidostato electrónico incorporado

- Gimnasios
- Spa
- Salas de informática
- Museos



Temporizador, timer ON/OFF



Display de LED de fácil lectura



Autorestart: rearme automático del equipo



SERIE DHC La serie DHC destaca por su diseño y alta eficiencia, con la característica de estar fabricado con una carcasa ultrafina de 200mm y un panel frontal de vidrio táctil a escoger entre blanco y negro, según preferencia.

Es además un aparato supersilencioso y con un intercambiador con tratamiento EPOXI.




Catálogo

- Piscinas
- Spas



MODELO	DHC50-NR	DHC70-NR	DHC100-NR
CODIGO BLANCO	6010480	6010484	6010486
CODIGO NEGRO	6010481	6010485	6010487
PRECIO PVP	2.309 €	2.690 €	3.138 €
Capacidad extracción (*)	53 l/24h	72 l/24h	103 l/24h
Caudal de aire (*)	450 m³/h	600 m³/h	750 m³/h
Consumo nominal (*)	930 W	1330 W	1970 W
Nivel sonoro dB(A)	47	48	48
Capacidad deposito litros	---	---	---
Alimentación	230 VCA	230 VCA	230 VCA
Alto mm	1295	1495	
Ancho mm	677	677	
Profundo mm	222	222	
Peso kg	66	78	85

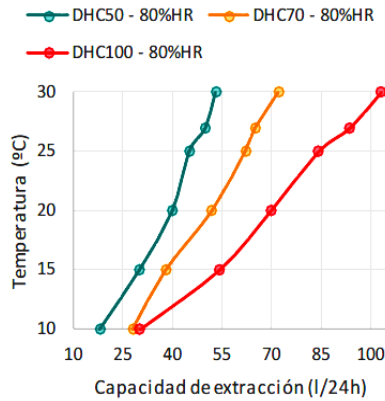

- Disponible en color blanco o negro



Temporizador, timer ON/OFF



Display de LED de fácil lectura



Autorestart: rearme automático del equipo

(*) A 30°C - 80%HR (**) : velocidad máxima

Deshumidificadores - Hidros Semi-industriales e Industriales



Aparatos de alto rendimiento para aplicaciones profesionales.

Instalación fija, funcionamiento libre o canalizable para grandes volúmenes.



- Sotanos
- Barcos
- Piscinas cubiertas
- Gimnasios
- Vestuarios
- Salas de informatica
- Museos y bibliotecas
- Lavanderias
- Salas de planchado
- Industrial del queso
- Bodegas
- Archivos
- Camaras frigorificas

Cortinas de aire



Carcasa acero



Motor eficiente tecnología alemana



3 velocidades funcionamiento



Mando a distancia



CODIGO	Modelo	PVP	Dimensiones largo x alto x fondo	Caudal veloc. baja/alta m³/h	Nivel sonoro	Consumo W	Velocidad aire A/M/B
6100509	HTW-AC9-1400SA1	250	900 x 210 x 190 mm	900 / 1400	<57 dB(A)	160 / 110 / 70	
6100512	HTW-AC12-1900SA1	285	1.200 x 210 x 190 mm	1200 / 1900	<58 dB(A)	200 / 150 / 110	11 / 9 / 7
6100515	HTW-AC15-2500SA1	360	1.500 x 210 x 190 mm	1500 / 2500	<59 dB(A)	230 / 180 / 140	m³/h
6100520	HTW-AC20-3600SA1	485	2.000 x 210 x 190 mm	1850 / 3600	<61 dB(A)	350 / 300 / 260	



Catálogo



Manual de usuario

Alimentación 220V/1/50 Hz. Maxima altura recomendada 2,5-3 mts. Preparada para contacto de puerta.




SERIE ECONOMIC



CODIGO	Modelo	PVP	Dimensiones largo x fondo x alto	Caudal max.m³/h	NPS irradiado
6101050	AC-09-S	336,50	900 x 200 x 215 mm	1.200	43 dB(A)
6101052	AC-10-S	370,60	1000 x 200 x 215 mm	1.350	44 dB(A)
6101054	AC-15-S	508,00	1500 x 200 x 215 mm	2.100	46 dB(A)

- Para alturas hasta 3 metros
- Estructura metálica pintada.
- Diseño para instalación horizontal.
- 2 velocidades de funcionamiento del ventilador
- Led indicador de funcionamiento.
- Soportes para montaje en pared
- Versión ambiental: recirculación de aire
- Color blanco. Consultar precio con resistencias electricas

Soporte techo cortinas en pag.218



TECNA AMBIENT

CODIGO	Modelo	PVP	Dimensiones mm largo x fondo x alto	Altura instal.m	Caudal max.m³/h	NPS irradiado
6102060	FM3506HY	270	600 x 230 x 212	2,3 - 3,0	532	49 dB(A)
6102091	FM3509HY	324	900 x 230 x 212	3,0 - 3,5	1.020	53 dB(A)
6102100	FM3510HY	353	1000 x 230 x 212	3,0 - 3,5	1.020	53 dB(A)
6102120	FM3512HY	366	1200 x 230 x 212	3,0 - 3,5	1.360	54 dB(A)
6102150	FM3515HY	479	1500 x 230 x 212	3,0 - 3,5	1.700	56 dB(A)
6102180	FM3518HY	581	1800 x 230 x 212	3,0 - 3,5	2.040	57 dB(A)
6102200	FM3020Y2S	630	2000 x 221 x 183	2,8 - 3,2	2.900	57 dB(A)



Serie Ambient: sin calefacción. Carcasa metálica pintada, gran resistencia al fuego. Fácil instalación. Motor alta calidad para funcionar más de 5000 horas sin defectos, 3 velocidades. Mando por control remoto incluido. Aspiración horizontal por la parte frontal.

Ventiladores micronebulizadores Freshvent

- Mayor potencia
- Mejor nebulización
- Mayor alcance
- Calidad reforzada y mejorada
- Opciones: **Totalmente portátil ó Mural.**
- Efecto limpieza de aire
- Agua micronizada
- Fácil instalación y bajo mantenimiento
- Tecnología de hidrocéntrifugación
- Agua de red potable utilizada en depósito

Modelo	MSF-26-E	MFW-26L	MFS-20L	Fresvent Turbo
Código	6050030	6050032	6050034	6050036
PVP	549 €	641 €	570 €	1.819 €
Caudal m³/h (1/2/3 etapas)	143 / 174 / 220	143 / 174 / 220	65 / 78 / 96	2450
Diámetro ventilador (mm)	650 mm	650 mm	500 mm	---
Mando a distancia	No	Si	Si	No
Color	Negro	Gris plata	Gris plata	Blanco
Voltaje	220	220	220	220
Potencia W (1/2/3 etapas)	210/220/240	210/220/240	150/160/180	330
Nivel sonoro dBA (1/2/3 etapas)	55 / 60 / 68	55 / 60 / 68	50 / 53 / 58	≤67
Velocidades rpm (1/2/3 etapas)	1100/1250/1400	1100/1250/1400	1000/1200/1400	95
Area climatizada	40-80 m³	40-80 m³	30 m³	95 m³
Capacidad depósito de agua lt.	57	7	15	94
Duración depósito	8-11 h.	Uso continuo	4-8 h.	6-8 h.
Peso kgs.	34	28	30	56
Altura mm	1.850	1.435	1.680	2.000

Motor 3 velocidades. Ideal para uso en terrazas



MSF-26-E
Gran capacidad:
57 lt portátil

MSW-26-L
mural


MFS-20-L
portatil

Turbo
portatil

Manta filtrante (filtrina)		
Código	Modelo	PVP
6262614	Rollo 20 x 1 m G3 blanca	60
6262620	Rollo 25 x 1,63m 40,75m2 G3 blanca	99
6262618	Rollo 20 x 1 m G4 blanco/azul	105
6262616	m2 suelto filtrina G3	5,30



Plancha espuma de poliuretano 2000 x 1000 mm (2 m²)			
Código	Artículo	Grueso mm	PVP
6262631	5/30	5	18,48
6262632	10/20	10	36,96
6262633	15/20	15	55,66



Precio por plancha de 2 x 1 mts color negro

Filtros para grasa acero inox		
Código	Modelo	PVP
6272742	Filtro lamas acero 490 x 490 x 50 mm AISI 430	25 €
6272740	Filtro lamas acero 490 x 490 x 50 mm AISI 304	52 €
6272736	Filtro rejilla acero 490 x 490 x 25 mm AISI 430	24 €



Filtro carbon en grano		
Código	Modelo	PVP
6272748	2 kg carbon 490 x 490 x 25 mm	61,48
6272750	Filtro 490x490x25 mm 300g/m2 manta impregnada en carbon + prefiltro CA-ECO (311.2.006)	34,00
6272755	Recambio 485x485x15 mm manta impregnada en carbon CA-ECO (311.008)	10,40



TRION HE-PLUS

Filtro electrostático de conductos		
Código	Modelo	PVP
6273002	HE-PLUS-1400 2.000 m³/h (añadir filtros)	1.246 €
6273004	HE-PLUS-2000 3.400 m³/h (añadir filtros)	1.320 €
6273010	Filtro de carbon activo en grano para HE1400 (2 por equipo)	81 €
6273012	Filtro de carbon activo en grano para HE2000 (2 por equipo)	102 €
6273006	Tolva HE-PLUS 1400 diametro 250 mm	97 €
6273008	Tolva HE-PLUS 2000 diametro 300 mm	103 €

Ver datos completos en www.hosclima.com

Retiene hasta el 95% del humo del tabaco y humos de cocina, así como partículas de suciedad, polen, etc.

- Fácil de instalar: adaptable a los sistemas de acondicionamiento tanto horizontales como verticales, con caja ya taladrada para la fijación a los conductos.
- Mantenimiento rápido y sencillo.
- Limpieza: bastará con retirar la tapa, extremadamente ligera, extraer los pre-filtros y células de filtraje y proceder a su limpieza siguiendo las instrucciones.

