


Ficha técnica



SPLIT MURAL
IX21D

- Filtros incluidos:
COLD CATALYST + SILVER ION
+ CARBÓN ACTIVO

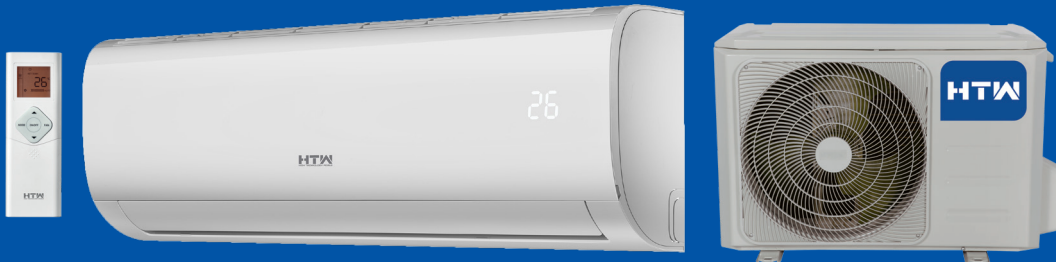

Protección GOLDEN FIN

Drenaje por ambos lados

Función anti-frío

Detector de fugas (EC)

Filtro Alta Densidad

Auto-diagnóstico

Función reinicio automático

MODELO

	HTWS026IX21D2-R32	HTWS035IX21D2-R32	HTWS052IX21D2-R32	HTWS071IX21D2-R32
Alimentación eléctrica	INT. HTWS026IX21D2-R32-I EXT. HTWS026IX21D2-R32-O	INT. HTWS035IX21D2-R32-I EXT. HTWS035IX21D2-R32-O	INT. HTWS052IX21D2-R32-I EXT. HTWS052IX21D2-R32-O	INT. HTWS071IX21D2-R32-I EXT. HTWS071IX21D2-R32-O
	V,F,HZ 220-240V (1 Fase ~ 50/60Hz)			

RENDIMIENTO

		HTWS026IX21D2-R32	HTWS035IX21D2-R32	HTWS052IX21D2-R32	HTWS071IX21D2-R32
Potencia refrigeración	Rendimiento	kW 2,6 (0,9 - 3,39) Btu/h 9000 (3.100 - 11.600)	3,5 (1,11 - 4,16) 12000 (3.800 - 14.200)	5,3 (1,82 - 6,12) 18000 (6.200 - 20.900)	7,0 (2,08 - 7,95) 24000 (7.100 - 27.120)
	Potencia absorbida	W 732 (100 - 1.240)	1.213 (130 - 1.580)	1.539 (140 - 2.360)	2.345 (160 - 2.960)
	SEER	- 6,3	6,1	7,1	6,1
	Clasificación energética	Frío A++	A++	A++	A++
Potencia calefacción	Rendimiento	kW 2,91 (0,82 - 3,37) Btu/h 10.000 (2.800 - 11.500)	3,8 (1,08 - 4,22) 13.000 (3.700 - 14.400)	5,56 (1,37 - 6,74) 19.000 (4.700 - 23.000)	7,3 (1,61 - 8,79) 25.000 (5.500 - 30.000)
	Potencia absorbida	W 733 (120 - 1.200)	1.200 (100 - 1.580)	1.480 (200 - 2.410)	2.035 (260 - 3.140)
	SCOP	- 4	4	4	4
	Clasificación energética	Calor A+	A+	A+	A+

CARACTERÍSTICAS

Unidad interior	Potencia sonora	dB(A) 54	55	55	59
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A) 40/30/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25	44,5/42/34,5/28
	Caudal de aire	m³/h 466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
	Temperatura de operación	°C 16~31	16~31	16~31	16~31
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A) 62	65	61	67
	Presión sonora	dB(A) 55,5	56	56	59,5
	Caudal de aire	m³/h 1750	1800	2500	3000
	Temperatura de operación	°C -15~50 -15~30	-15~50 -15~30	-15~50 -15~30	-15~50 -15~30
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/Kg R32/0,55	R32/0,55	R32/1	R32/1,6
	Complemento de gas>5	g/m 12	12	12	24

DIMENSIONES Y PESO

Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm 805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Peso neto	Kg 7,6	7,6	10	12,3
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm 720x495x270	720x495x270	800x554x333	845x702x363
	Peso neto	Kg 23,2	23,2	34	51,5

CONEXIONES

Tubería frigorífica	Líquido-Gas	Pulg. 1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
	Longitud max..	m 25	25	30	50
	Desnivel max.	m 10	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm 2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Interconexión	mm 4x2,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T
CÓDIGO EAN	Conjunto UI+UE	8435483823167	8435483823150	8435483823143	8435483823136
	Módulo WiFi (USBWIFI01)	8435483801844	8435483801844	8435483801844	8435483801844