

Lista de componentes:


1. Boquilla de precisión
2. Pulsador ON/OFF
3. ASA
4. Cuello tipo embudo de fácil llenado
5. Válvula de presión
6. Manguera 1.5 M
7. Correa

Instrucciones de montaje:

Antes de su uso monte los componentes correctamente:

Enrosque la bomba, inserte el pulsador, la correa, y la manguera (atención: la manguera quedara perfectamente fijada si la moja en ambos extremos antes de insertarla).

Presione con ambas manos el conector a la manguera y fijela con un tornillo).

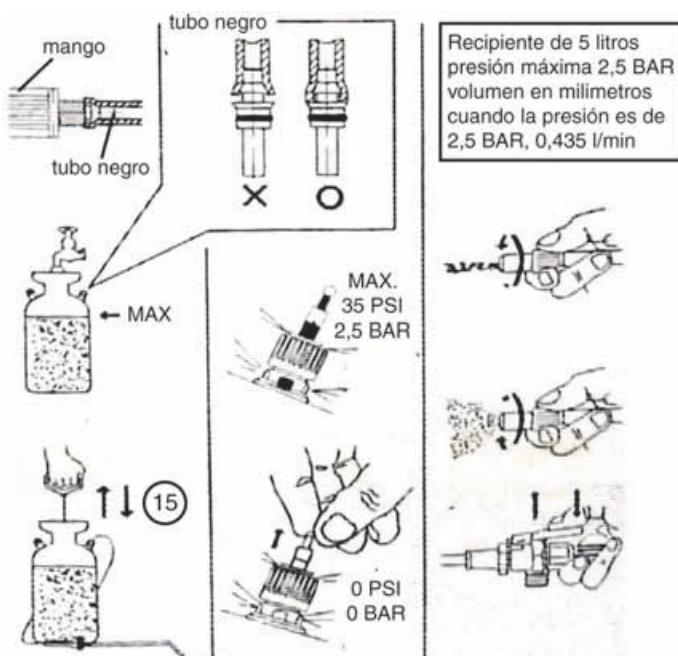

Instrucciones de uso:

A. Rellene de líquido el recipiente hasta el volumen de seado.

Asegurese de no exceder el nivel máximo, dejando un espacio libre para la presurización.

B. Inserte el mango de la bomba en la botella y tire de él.

C. Bombee repetidamente (aproximadamente 15 veces.)
Nota: si la presión excede el máximo de 35 psi, la válvula de escape se activará y rebajará el exceso de presión.

D. Presione la maneta ON/OFF para que el agua salga por la boquilla.

E. Rote la boquilla para variar la pulverización.

Importante - como vaciar el pulverizador?

Extraiga del recipiente toda la presión rotando el mando hacia la derecha. Una vez sin presión, extraiga la bomba y vacíe la botella.

Asegurese de limpiar y secar el recipiente después de cada uso.