

VENTILADORES AXIALES ZIEHL-ABEGG



- » Ventiladores de rotor externo: hasta 40.000 horas de trabajo en régimen continuo
- » Pueden llegar a trabajar hasta 40°C negativos (modelos monofásicos consultar).
- » Construcción compacta libre mantenimiento
- » Regulable tensión de 0 a 100%.
- » Motor protegido por termocontactos.
- » Cumplen Normativa Europea Eficiencia Energética (ERP) en toda la gama.

MODELOS Ø PALA de 250 a 450 mm

- » PALA FN: 7 palas en fibra de vidrio con forma de hoz y perfil serrado, alta eficiencia y muy bajo nivel sonoro

MODELOS Ø PALA de 450 a 910 mm

- » PALA FN: 7 palas en fundición de aluminio con forma de hoz y perfil serrado, alta eficiencia y muy bajo nivel sonoro.
- » PALA FC: 7 palas en fundición de aluminio de forma rectangular, eficiente y de bajo nivel sonoro.
- » PALA FB: 4 palas cuadradas en chapa de aluminio y atornilladas.

MOTOVENTILADORES AXIALES CON MOTOR DE ROTOR EXTERNO REGULABLES DE 0 a 100% DIÁMETROS DE PALA DESDE 250 HASTA 450mm, 7 palas de fibra de vidrio

REFERENCIA	Ø HÉLICE mm	R.P.M.	TENSIÓN	DIRECCIÓN AIRE	POTENCIA (W)	INT(A)	CAUDAL (M3/H)	CÓDIGO ZIEHL-ABEGG	NORMATIVA ERP**	PVP EUROS
FN025-4EW.W8.A7*	250	1.370	230 I	Impelente	50	0,24	990	140420	< 125W	107,73 €
FN025-4EK.W8.V7*	250	1.370	230 I	Aspirante	50	0,24	990	140298	< 125W	107,73 €
FN030-4EW.WC.A7*	300	1.230	230 I	Impelente	90	0,38	1950	153703	< 125W	122,92 €
FN030-4EK.WC.V7*	300	1.230	230 I	Aspirante	90	1,38	1950	140300	< 125W	122,92 €
FN035-4EW.WD.A7*	350	1.070	230 I	Impelente	130	0,56	2900	162549/001	< 125W	155,08 €
FN035-4EK.WD.V7*	350	1.070	230 I	Aspirante	130	0,56	2900	162545/001	< 125W	155,08 €
FN035-4DK.OF.V7P2*	350	1.390	230/400 III	Aspirante	190	0,69/0,40	3500	170524	2015	194,15 €
FN040-4EK.OF.V7P2	400	1.320	230 I	Aspirante	260	1,15	4450	156236	2015	227,38 €
FN040-4EW.OF.A7P1	400	1.340	230 I	Impelente	240	1,05	3900	154201	2015	255,63 €
FN040-4DK.OF.V7P2*	400	1.360	230/400 III	Aspirante	230	0,80/0,46	3850	155872	2015	219,66 €
FN040-4DW.OF.A7P2*	400	1.360	230/400 III	Impelente	230	0,80/0,46	3850	163852	2015	250,17 €
FN045-4DK.2F.V7P2*	450	1.280	230/400 III	Aspirante	350	1,1/0,64	5600	157260	2015 con FU*	253,90 €
FN045-4DW.2F.A7P2*	450	1.280	230/400 III	Impelente	350	1,1/0,64	5600	162396	2015 con FU*	252,46 €
FN045-VDK.4F.V7P1*	450	1.350/1.020	400 III	Aspirante	540/360	1,1/0,66	7100	160518	2015	372,53 €



MOTOVENTILADORES AXIALES CON MOTOR DE ROTOR EXTERNO REGULABLES DE 0 a 100% DIÁMETROS DE PALA DESDE 450 HASTA 910 mm, 4 o 7 palas metálicas

REFERENCIA	Ø HÉLICE mm	R.P.M.	TENSIÓN	DIRECCIÓN AIRE	POTENCIA (W)	INT(A)	CAUDAL (M3/H)	CÓDIGO ZIEHL-ABEGG	NORMATIVA ERP**	PVP EUROS
FB045-4EK.4FV4P*	450	1.320	230 I	Aspirante	550	1,8	5800	101607	2015 con FU*	396,90 €
FB045-4DK.4FV4S	450	1.370	230/400 III	Aspirante	640	2,1/1,2	6500	120451	2015 con FU*	354,15 €
FB045-4DK.4C.V4P	450	1.340	230/400 III	Aspirante	450	1,45/0,84	6200	135680	2015	326,20 €
FN050-VDK.4I.V7P1*	500	1.300/1.025	400 III	Aspirante	770/490	1,7/0,84	9500	141407	2015	404,77 €
FN050-4DK.4I.V7P1*	500	1.300	230/400 III	Aspirante	770	2,95/1,7	9500	153540	2015	380,78 €
FN050-4DW.4I.A7P1*	500	1.300	230/400 III	Impelente	770	2,95/1,7	9500	155160	2015	397,83 €
FN050-4EK.4I.V7P1*	500	1.240	230 I	Aspirante	720	3,2	8800	169345	2015	398,68 €
FC056-VDK.4I.V7	560	1.220/900	400 III	Aspirante	1000/600	1,8/0,95	12300	136126	2015 con FU*	438,00 €
FC063-VDK.6K.V7	630	1.340/1.070	400 III	Aspirante	1900/1350	3,2/2,2	18700	156153	2015	740,15 €
FB063-6DK.4I.V4P*	630	900	230/400 III	Aspirante	420	2,1/1,25	9800	122538	2015	473,91 €
FN063-6DK.4I.V7P1*	630	900	230/400 III	Aspirante	630	2,2/1,25	11200	157309	2015	483,99 €
FN063-SDK.4I.V7P1*	630	900/720	400 III	Aspirante	620/440	1,25/0,72	11200	141384	2015	473,91 €
FN063-6EK.4I.V7P1*	630	860	230 I	Aspirante	660	3	11000	167972	2015	470,29 €
FN071-6EK.6FV7P1	710	850	230 I	Aspirante	950	4,4	13800	156915	2015	767,28 €
FN071-SDK.6FV7P1	710	900/690	400 III	Aspirante	940/620	1,7/1,05	15500	141773	2015	790,74 €
FN080-SDS.6N.V7	800	900/700	400 III	Aspirante	1800/1150	3,9/2,2	25500	138757	2015	Consultar
FN091-SDK.6N.V7P2*	910	840/630	400 III	Aspirante	1650/1000	3,8/1,9	26400	162029	2015	Consultar



* Modelos capaces de funcionar a frecuencias de 50 y 60 Hz (consultar características técnicas).

**2015 con FU = Cumplen la ErP 2015 con el variador de frecuencia.

Los ventiladores que no cumplan la normativa ERP 2013-2015 se podrán fabricar a partir del próximo 1 de enero como repuesto. En estos casos la directiva nos exige identificar la fabricación con una declaración por parte del cliente de que se trata de reposición (este procedimiento lleva asociado un coste de 119,7€ por posición).

TIPOS DE VENTILADORES AXIALES ZIEHL-ABEGG


FN



FC



FB

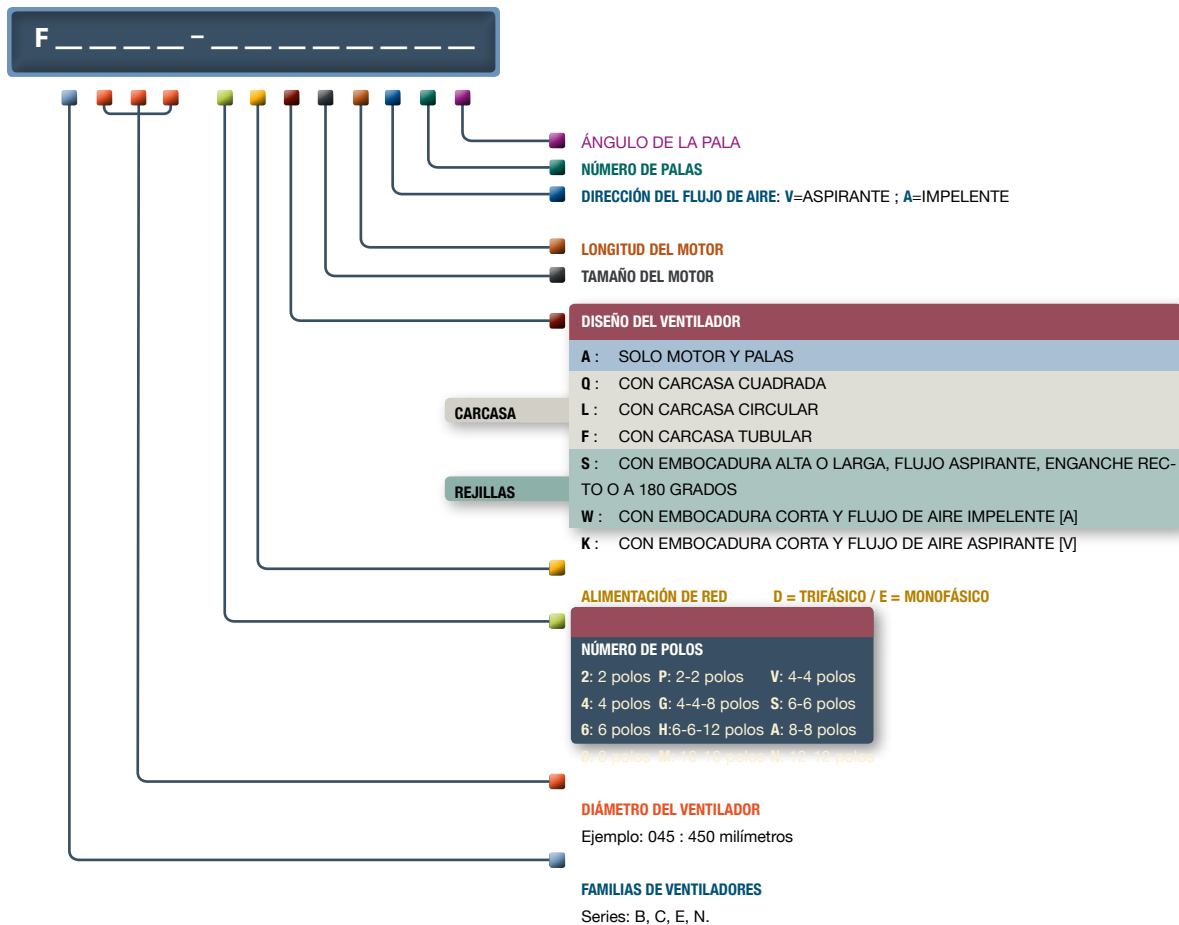

CLAVE IDENTIFICACIÓN PARA VENTILADORES AXIALES

REFERENCIA:

FN050-VDK.4I.V791

- FN** : TIPO O MODELO
- 050** : DIÁMETRO DE LAS PALAS (500 mm)
- V** : N° DE POLOS (4-4, 2 velocidades).
- D** : TENSIÓN (TRIFÁSICA)
- K** : EJECUCIÓN MECÁNICA (REJILLA DE CESTA)
- 4I** : TIPO DE MOTOR
- V791** : DIRECCIÓN FLUJO DE AIRE (V = ASPIRANTE).